



**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ**

**ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ**

**КАТЕДРА „ТРАНСПОРТНА И АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И  
ТЕХНОЛОГИИ“**

**Х. Панайотов**

**Д. Зафиров**

# **РЪКОВОДСТВО**

**за курсово проектиране  
на летателни апарати**

**(с означения по ISO 1151 и включен пример)**

**ПЛОВДИВ, 2014**

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

доц. д-р инж. Христиан Панайотов  
доц. д-р инж. Димо Зафиров

Рецензент: доц. д-р инж. Диан Гешев

Отговорността относно авторското право на всички текстове в настоящата книга се носи от авторския колектив. Настоящата книга или която и да е нейна част не подлежи на възпроизвеждане по никакъв начин и под никаква форма, без писменото разрешение на авторите.

**РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВО ПРОЕКТИРАНЕ НА  
ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ**  
**(второ преработено и допълнено издание с означения по  
ISO 1151 и включен пример)**

Българска, второ издание.

Технически университет – София, филиал Пловдив  
ул. Цанко Дюстабанов №25, 4000, Пловдив

ISBN: 978-951-2937-11-1

## **Съдържание**

|   |    |
|---|----|
| §1.Статистически анализ на класа на проектирания самолет.....                                       | 8  |
| §2.Типове мисии и профили на полета на летателните апарати.....                                     | 16 |
| §3.Избор на основни параметри на самолета.....  | 19 |
| §4.Избор на обща и аеродинамична схема на ЛА. Избор на тип, брой и разположение на двигателите..... | 32 |
| §5.Аеродинамична компоновка на самолета.....  | 37 |
| §6.Компоновка на пътническата кабина.....   | 44 |
| §7.Пресмятане на масите на самолета.....  | 48 |
| §8.Обемно-тегловна компоновка.....  | 54 |
| Списък на литературата.....   | 60 |
| Приложения.....   | 61 |

Настоящото ръководство е предназначено като учебно помагало за разработване на курсова работа по „Проектиране на летателни апарати“ за студентите-бакалаври от специалност „Авиационна техника и технологии“ на Технически университет – София, а също така за процеса на дипломно проектиране. То може да бъде полезно и на всички инженери и читатели, занимаващи се с проектиране на летателни апарати като база за изготвяне на концептуален проект. В това издание на ръководството са използвани означенията, приети в международния стандарт ISO 1151. За улеснение на ползвателите на ръководството е приведен числен пример, отбелязан с проектно каре.

Авторите ще приемат с благодарност всички критични бележки и препоръки от читателите.

# ОСНОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ и ИНДЕКСИ

## 1. Означения

- $A$  - удължение на крилото;
- $A_H$  - удължение на хоризонталните опашни плоскости;
- $A_V$  - удължение на вертикалните опашни плоскости;
- $b$  - разпереност на крилото;
- $c$  - хорда на крилото;
- $c_a$  - средна аеродинамична хорда;
- $C_L$  - коефициент на подемна сила;
- $C_{Lmax}$  - максимален коефициент на подемна сила;
- $C_{L,C}$  - коефициент на подемна сила при крейсерски режим на полета;
- $C_{LmaxTO}$  - максимален коефициент на подемна сила при излитане;
- $d_F$  - еквивалентен диаметър на тялото;
- $F$  - теглителна сила (тяга);
- $\bar{F}$  - тяговъръженост;
- $K$  - аеродинамично качество;
- $l_F$  - дължина на тялото;
- $l_H, l_V$  - рамо на хоризонталните, респективно вертикалните опашни плоскости;
- $m$  - маса на летателния апарат;
- $m_0$  - излетна маса на летателния апарат;
- $m_{crew}$  - маса на екипажа;
- $m_e$  - маса на самолета празен;
- $m_f$  - маса на горивото;
- $m_p$  - маса на полезния товар;
- $\bar{m}_i$  - относителна маса на  $i$ -тия агрегат спрямо излетната маса;
- $p$  - крилно натоварване;
- $P$  - мощност на силовата установка;
- $\bar{P}$  - енерговъръженост;
- $S$  - площ на крилото в план;
- $S_H, S_V$  - площ в план респективно на хоризонталните и вертикалните опашни плоскости;
- $\bar{t}$  - относителна дебелина на профила;


$V_{at}$  - скорост на захода за кацане;  
 $V_C$  - крейсерска скорост на полета;  
 $V_{ECON}$  - най-изгодна скорост на полета;  
 $V_{FTO}$  - скорост на набор на височина;  
 $V_{LOF}$  - скорост на излитане;  
 $V_s$  - скорост на сваляне;  
 $\gamma$  - ъгъл на наклон на траекторията;  
 $\Gamma$  - ъгъл на напречна V-образност на крилото;  
 $\Delta$  - относителна плътност на въздуха;  
 $\lambda$  - стеснение на крилото;  
 $\Lambda$  - ъгъл на стреловидност на крилото;  
 $\rho$  - плътност на въздуха.

## 2. Съкращения

ВОП – вертикални опашни плоскости;  
ЛА – летателен апарат;  
ПХП – предни хоризонтални плоскости;  
САХ – средна аеродинамична хорда;  
ТТЗ – тактико-техническо задание;  
ХОП – хоризонтални опашни плоскости.

## 3. Индекси

, „0“ - излетни параметри;  
, „F“ - тяло;  
, „H“ - хоризонтални опашни плоскости;  
, „L“ - крило ;  
, „V“ - вертикални опашни плоскости.

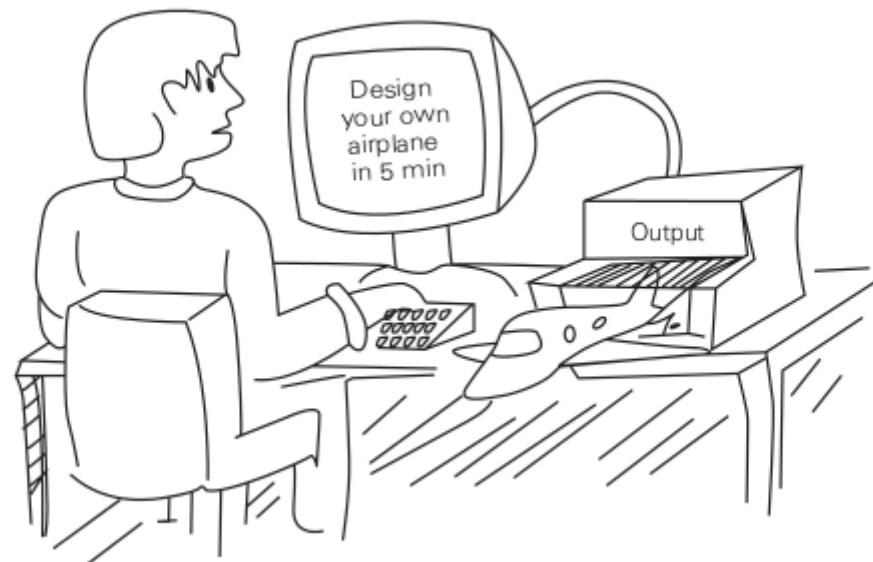

Проектирането така както го разбираат студентите



Проектирането така както е в реалността

## **§1. Статистически анализ на класа на проектирания самолет**

При проектирането на летателни апарати (ЛА), които не представляват някаква принципно нова концепция, се използва еволюционният подход [3]. В този случай е целесъобразно да бъде извършено *предпроектно проучване* на съществуващите ЛА, които имат сходни изходни (начални) изисквания с тези на проектирания ЛА. Проучването най-общо представлява събиране на статистически данни и тяхната обработка и анализ. Въз основа на проучването следва да бъдат формулирани важни изводи, касаещи общата и аеродинамична схема на самолета, типа на силовата установка, броят и разположението на двигателите, диапазона на изменение на летателно – техническите характеристики както и средните стойности и дисперсията на различни абсолютни или относителни параметри и характеристики, които представляват интерес за проекта.

Разработването на тактико – техническото задание (ТТЗ) към проектирания самолет се предшества от особено важния трудоемък комплекс от предварителни изследвания, който в голяма степен се основава на задълбочено проучване на статистическия материал. Статистиката позволява да се проследи историята на развитие на даден тип самолет, да се установят числените стойности на основните параметри и летателно-технически характеристики и да се покажат тенденциите при тяхното понататъшно развитие. За удобство статистическият материал се представя в таблична форма, съдържанието и структурата, на който зависи от целите и проблемите, решавани чрез използване на статистически данни.

### **1.1. Изготвяне на статистическа справка**

Статистическите таблици, съставяни при създаването на нов самолет, съдържат сведения за основните параметри и характеристики за прототипните самолети, идентични по предназначение и условия на използване с тези на проектирания самолет. В таблицата се записват данни за три до пет самолета с посочване на страната и компанията производител на самолета, вида и броя на двигателите и техните основни параметри, за масовите, геометричните и летателно-техническите характеристики на прототипите. Масовите и геометричните характеристики се представят както в абсолютен така и в относителен вид.

Таблица 1

**Статистическа извадка**

| №   | Параметри и характеристики                                     | Cessna 208<br>САЩ<br>(пример) | (ЛА №2)<br>(страна производител) | (ЛА №3)<br>(страна производител) | (ЛА №...)<br>(страна производител) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>масови параметри и характеристики</u>      |  |                               |                                  |                                  |                                    |
| 1   | Излетна маса, kg   | 3969                          |                                  |                                  |                                    |
| 2   | Брой на местата за пътници                                     | 10 (1+9)                      |                                  |                                  |                                    |
| 3   | Маса на самолета празен, kg<br>(Относителна стойност *)        | 2073<br>(0,52)                |                                  |                                  |                                    |
| 4   | Маса на горивото, kg<br>(Относителна стойност)                 | 1019<br>(0,25)                |                                  |                                  |                                    |
| 5   | Излетно крилно натоварване, kg/m <sup>2</sup>                  | 153                           |                                  |                                  |                                    |
| <u>геометрични параметри и характеристики</u> |  |                               |                                  |                                  |                                    |
| 6   | Разпереност на крилото, m                                      | 15,9                          |                                  |                                  |                                    |
| 7   | Площ на крилото в план, m <sup>2</sup>                         | 26                            |                                  |                                  |                                    |
| 8   | Удължение на крилото   | 9,7                           |                                  |                                  |                                    |
| 9   | Дължина на самолета, m   | 12,7                          |                                  |                                  |                                    |
| 10  | Диаметър на тялото, m  | 1,6                           |                                  |                                  |                                    |
| <u>летателни характеристики</u>               |  |                               |                                  |                                  |                                    |
| 11  | Минимална скорост, km/h  | 113                           |                                  |                                  |                                    |
| 12  | Крейсерска скорост, km/h                                       | 343                           |                                  |                                  |                                    |
| 13  | Далечина на полета, km   | 1500                          |                                  |                                  |                                    |
| 14  | Диапазон от крейсерски височини на полета, km                  | 5...7                         |                                  |                                  |                                    |
| 15  | Разбег, m<br>(Дистанция на излитане, m)                        | 658                           |                                  |                                  |                                    |
| 16  | Пробег, m<br>(Дистанция на кацане, m)                          | 426                           |                                  |                                  |                                    |
| <u>силова установка</u>                       |  |                               |                                  |                                  |                                    |
| 17  | Наименование на двигателите                                    | P&W PT6A                      |                                  |                                  |                                    |
| 18  | Брой на двигателите  | 1                             |                                  |                                  |                                    |
| 19  | Стартова тяга на двигателите, daN<br>(Стартова мощност, kW)    | 830                           |                                  |                                  |                                    |
| 20  | Излетна тяговъоръженост<br>(Излетна енерговъоръженост, kW/daN) | 0,21                          |                                  |                                  |                                    |
| 21  | Специфичен разход на гориво, kg/daNh или kg/kWh                | 0,25                          |                                  |                                  |                                    |

\*Относителната маса на всички товари и агрегати е спрямо излетната маса.

Към таблиците се прилагат кратки описания на посочените самолети, които показват най-важните конструктивни особености, най-интересните идеи и технически решения, използвани при разработване на дадения самолет. Към описанието е целесъобразно да се прилага схема на самолета в три проекции, които могат да бъдат използвани за определяне на липсващите геометрични размери.

За целите на курсовата работа е достатъчно да бъде съставена малка статистическа извадка по образец на табл.1.

При избора на самолети, включени в статистиката, трябва да се има предвид, че летателните характеристики и относителните параметри на самолетите не зависят особено силно от абсолютните им размери и маса. Това позволява да се включват прототипи в статистиката, които по полезен товар, далечина на полета могат значително да се различават (до 30 – 40 %) от показателите на проектирания самолет. Това разширява възможностите за събиране на статистически данни.

Когато се търсят прототипни самолети, за предпочитане е да се избират самолети серийно производството, за които сведенията в литературата са по-точни отколкото за експериментални самолети, при които параметрите и летателните достижения често имат рекламен характер.

Ако в статистиката са включени различни модификации на един и същ самолет, то те се записват в отделна колона. Изборът може да се ограничи до една модификация, която е най-близка до параметрите на проектирания самолет.

Като източници на статистически данни могат да се използват, както национални така и чуждестранни справочници, енциклопедии, Интернет и др. Трябва да се обръща особено внимание на достоверността на публикуваните материали. Препоръчва се да се използват авторитетни авиационни издания, например Jane's All the World Aircraft.

Статистическите данни, които ще се използват, при избора на параметри на проектирания самолет, трябва да включват по възможност нови самолети, произведени през последните години.

## **1.2. Анализ на проектната ситуация**

Въз основа на изследването на статистическия материал и проучване на развитието на даден клас самолети се прави анализ на проектната ситуация, при което се решават следните задачи:

- 1) Изследват се особеностите на развитие и се посочва достигнатото ниво на съвършенство на самолетите от даден тип. Отбелязват се средностатистическите и максималните стойности на най-важните характеристики и параметри, определящи ефективността на тези самолети. Тук могат да се покажат не само летателно-технически данни, но и параметри, оценяващи технологичните, експлоатационни и икономически качества на самолета.
- 2) Изучават се перспективите за развитие и се прогнозира изменението на основните параметри на самолета в близките години. Прогнозата на числените стойности се обосновава с построяването на статистически графики, показващи изменението на тези параметри за последните години с екстраполация на техните стойности. Характерът на изменение на параметрите във времето се оценява или по усредена зависимост на статистическите данни или по „коридора“, включващ по-голямата част от статистическите точки. Екстраполацията на статистическите зависимости позволява достатъчно обосновано да се прогнозират параметрите на проектирания самолет при разработката на ТТЗ.
- 3) Самолетите с нов дизайн трябва да имат по-високи качества и ефективност в сравнение с вече съществуващите. Това се постига чрез подобряване на основните летателно-технически характеристики и параметри, които влияят върху показателите на ефективността. Ето защо от самото начало на проектирането, още от етапа на разработка на ТТЗ, трябва да се наблюдат начини и средства за осигуряване на техническото усъвършенстване на новите самолети. Това изиска познаване на последните постижения в ключови области на авиационната науката и техника- аеродинамика, авиационни двигатели, конструкция и материали, оборудване, въоръжение, технологии и експлоатация. Само широкото използване на най-новото и най-доброто може да осигури висока ефективност и конкурентоспособност на проектирани самолети. Ето защо при разработването на ТТЗ се наблюдават нови технически решения, които се предполага да бъдат използвани в проектирането на самолети, с приблизителна оценка на въздействието им върху основните параметри и характеристики, предимно върху относителната маса на конструкцията, силовата установка, горивото, оборудването и др.
- 4) Оценява се потребността от дадения самолет и предполагаемите пазарни продажби. Като обосновка за това може да послужат приведените в литературата прогнозни темпове за развитие на пътнико- и/или товаропотока, частта на

технически и морално остарелите самолети от дадения тип, появата на нови авиолинии и региони, обслужвани от този тип самолети и т.п.

- 5) Всеки един самолет е част от по-голяма система, в която освен самолетите от авиопарка, влизат редица подсистеми, които осигуряват целия жизнен цикъл, като се започне с производството и се завърши с извеждане от експлоатация и утилизация. Още на етапа на разработка на ТТЗ трябва да се даде приближена оценка за това какви изменения ще внесе проектирания самолет в областта на производството, експлоатацията, околната среда и другите сфери на взаимодействие.

По такъв начин, анализът на проектната ситуация е длъжен да **обоснове потребността и техническата възможност за разработка на проекта на нов самолет** и да даде оценка за последствията от неговото създаване и използване.

Въз основа на анализа на статистическата извадка се определят следните препоръки към проектирания ЛА:

- аеродинамична схема – тип (например: нормална аеродинамична схема, стреловидно крило, долноплощник);
- опашни плоскости – тип (например: Т-, Н- или V-образни опашни плоскости);
- силова установка – тип (например: два броя ДТРД, разположени под крилото);
- специфичен разход на гориво - от ... до ... , kg/daNh (kg/kWh);
- стартова тяго- или енерговъоръженост - от ... до ..., daN/daN (kW/daN);
- удължение на крилото - от ... до ... ;
- максимална излетна маса - от ... до ..., kg;
- относителна маса на празен самолет - от ... до ... ;
- крилно натоварване - от ... до ..., kg/m<sup>2</sup>.

### 1.3. Разработване на ТТЗ

ТТЗ към проектирания самолет определя основните цели и задачи за неговото създаване, условията на използване, задава необходимите стойности на основните характеристики на самолета, набелязва условията за производство и експлоатация.

Изискванията към проектирания самолет се разделят на няколко групи. Надолу е приведен състава на тези групи и са дадени препоръки по тяхната разработка.

### 1.3.1. Функционални изисквания

Тези изисквания отразяват общата идея за създаването на нов самолет. Те определят типа и класа на самолета, неговата мисия и основните му параметри и характеристики. Те съдържат следните характеристики на бъдещия самолет:

- 1.** Предназначение на самолета.
- 2.** Главните задачи, изпълнявани от базовия самолет.
- 3.** Варианти на използване и възможни модификации на самолета.
- 4.** Състав на полезния (търговски или боен) товар.
- 5.** Състав на екипажа.
- 6.** Степента на автоматизация на основните етапи на полета.
- 7.** Условията за базиране, класа на летището, тип писта за излитане и кацане, възможност за съкратено излитане и кацане.
- 8.** Средства за механизацията за товарене и разтоварване.
- 9.** Възможност за въздушен десант на жива сила и техника.
- 10.** Възможност за автономна експлоатация на неподгответни летища.
- 11.** Състав на въоръжението.
- 12.** Тактика на извършване на бойни операции или мисия на полета.
- 13.** Радиолокационни и други средства за защита.

### 1.3.2. Общи тактико-технически изисквания

Тези изисквания определят основните характеристики на бъдещия самолет, неговите надеждност и безопасност. Те са представени по два начина:

Първо, съставя се списък на основните и най-важни изисквания за самолета носещи качествен характер, без указанi численi стойности. И, второ, задават се количествени изисквания с посочени численi стойности или ограничения за летателно-техническите изисквания.

Списъкът за качествени изисквания определя най-важните свойства на самолета, на които при проектирането трябва да се обърне най-голямо внимание. Списъкът на тези

изисквания ще помогне на конструктора да вземе правилни и обосновани решения на основните проблеми, възникващи в процеса на проектиране.

Съставът на тези изисквания се определя от целта на самолета и неговата мисия. За всеки отделен самолет ще има собствени специфични изисквания.

Описаният списък се изготвя чрез ранжиране по важност на изискванията по метода на експертните оценки от колективата, зает с разработването на ТТЗ.

### 1.3.3. Летателно-технически изисквания

Тези изисквания установяват числени стойности на основните, най-важни за дадения тип самолет, летателни характеристики и параметри. По правило към тях се отнасят скорост и височина на полета, скороподемност, изчислителна (която се използва при изчисленията) далечина или радиус на действие, характеристики на излитане и кацане, изчислително или експлоатационно претоварване и др.

Назначените числени стойности на летателно-техническите характеристики трябва да се опират на статистиката и да отчитат тенденциите на развитие на самолетите от дадения тип. Голяма помощ при това могат да окажат построените статистически графики и взаимовръзки, както и анализа на статистическата справка.

Числената стойност на един или друг параметър, или характеристика трябва да се задава или чрез желан диапазон - „от-до“, или чрез горната - „не повече от“ или долната - „не по-малко от“ граница.

Списъкът и състава на зададените летателни характеристики се определя от предназначението на самолета.

### 1.3.4. Производствени и технологични изисквания

Посочва се мащаба на производството (серийност), основните конструкционни материали, в това число нови видове полуфабрикати и техните габаритни размери, основните методи за производство и нови технологични процеси, степен на стандартизация и унификация.

### 1.3.5. Експлоатационни изисквания

Основните и аварийните входове и изходи, аварийно напускане на самолета, удобството на работа на екипажа, степента на автоматизация при управление на полета, видимостта в пилотската кабина, комфорта на пътниците, механизацията на товарно-разтоварните дейности, зареждане с гориво, удобство за обслужване и ремонт, лесносменяеми и взаимозаменяеми агрегати, оборудване, автономна експлоатация, клас

на летището. Изисквания за живучест, издръжливост, устойчивост и якост на външни въздействащи фактори. Условия на съхранение, транспортиране и консервация.

#### 1.3.6. Технико-икономически изисквания

Икономическите показатели на производството и експлоатацията на самолета: себестойност на самолета, себестойност на превоза, коефициент на горивна ефективност, срок на служба на самолета.

#### 1.3.7. Други изисквания

Климатични изисквания, биологични изисквания, изисквания за ергономия и техническа естетика, изисквания за скритост, изисквания за средствата за обучение, изисквания към секретност и опазване на тайна. Ред, стадии и срокове за разработване на изделието.

### ПРОЕКТНО КАРЕ


*Пример: Успоредно с текста на места са приложени конкретни изчисления за улеснение на потребителите на това ръководство. Те са допълнение към основния материал и са отбелязани в текста с каре. Умислено е използван разработен от студент курсов проект, за да се поднесе на по-достъпен език.*

Като пример се разглежда проект на конкретен летателен апарат със следното начално задание:

| Характеристика           | Ограничение             |
|--------------------------|-------------------------|
| Тип на летателния апарат | Общо предназначение     |
| Брой на пътниците        | 10                      |
| Обем на багажния отсек   | 0,5 m <sup>3</sup>      |
| Далечина на полета       | не по-малка от 1000 km  |
| Крейсерска скорост       | не по-малка от 300 km/h |
| Таван на полета          | не по-малък от 4500 m   |
| Дължина на разбега       | не по-голям от 450 m    |

## §2. Типове мисии и профили на полета на летателните апарати

Мисията на полета на ЛА в голяма степен определя и неговия бъдещ проект. Някои мисии на полета със сходни характеристики биха могли да се обединят като по този начин формират обобщени типове мисии. Те от своя страна могат да се категоризират спрямо тактическото използване на ЛА и неговото предназначение. Така например съществуват ясно разграничими мисии като транспорт, разузнаване и наблюдение, бойни операции, превъзходство във въздуха и др. Тези типове мисии на полета могат да се формализират чрез графично изобразяване на профила на полета, като за всеки етап от полета могат да се присвоят и определени тактически и технически изисквания – например изисквания към скоростта и височината на полета, маневрено претоварване, характеристики на излитане и кацане и др [7]. На фиг. 1 са показани някои типове профили на полета за пилотирани и беспилотни ЛА.

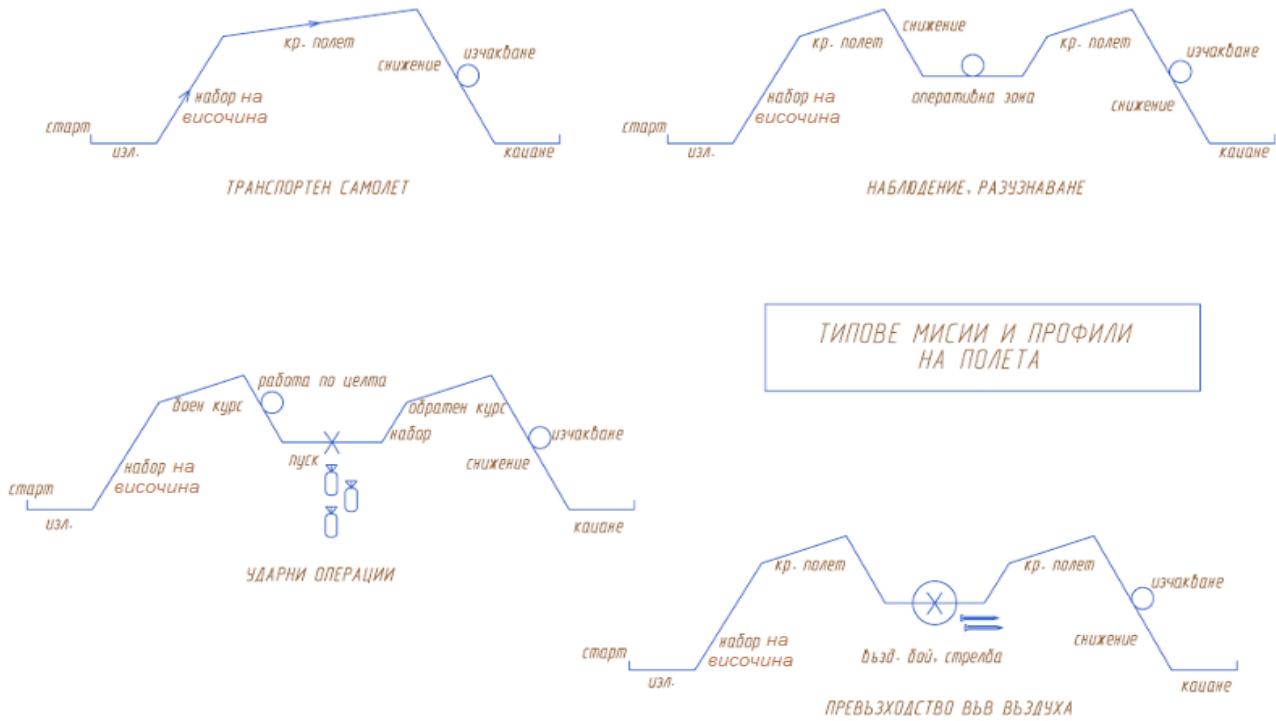

От представените типове мисии на полета и техните профили се вижда, че в голяма степен те се състоят от сегменти, които също така биха могли да се класират. Впоследствие на блоков принцип с тях да се съставят и специфични профили на полета. В табл. 2 са дадени основните сегменти и свойствените им характеристики.

Таблица 2

**Типови сегменти от профила на полета**

| № по ред | Наименование на сегмента                                | Графично означение | Характеристики                        |
|----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1        | Излитане  |                    | $l_{TO}, V_{LOF}$                     |
| 2        | Изстрелване (катапулт, бънджи, ракетен старт и др.)     |                    | $V_{LOF}, n_{x max}$                  |
| 3        | Набор на височина                                       |                    | $\Delta H, V_{FTO}(V_4), \tan \theta$ |
| 4        | Крейсерски полет  |                    | $V_C, H_C, R$                         |
| 5        | Най-изгоден полет                                       |                    | $V_{ECON.}, t$                        |
| 6        | Пуск боен товар   |                    | $H_{nyc}, \Delta m$                   |
| 7        | Маневрен въздушен бой + бойни стрелби                   |                    | $H_m, t_m, n_z, \Delta c_m, \Delta m$ |
| 8        | Снижение  |                    | $V_D, \Delta H$                       |
| 9        | Кацане  |                    | $V_S, l_{LD}$                         |
| 10       | Приземяване с парашут                                   |                    | $V_S, H_{nap}, V_{Z nap}$             |
| 11       | Набор на височина при неизменен ъгъл на атака и тангажа |                    | $\Delta H, \Delta c_L$                |
| 12       | Снижение при неизменен ъгъл на атака и тангажа          |                    | $\Delta H, \Delta c_L$                |
| 13       | Вертикално излитане                                     |                    | $H_{VTO.}, V_{Z в.у.}$                |
| 14       | Вертикално кацане                                       |                    | $H_{VL}, V_{Z в.к.}$                  |

При подходящо групиране, спазвайки тактически необходимата последователност на етапите на полета може да се „сглоби“ нужната мисия като се избират описаните сегменти. След като мисията на полета е определена трябва за необходимите характеристики на сегмента да се зададат конкретни стойности. Предложеният подход може да служи като рамка за създаването на мисии на полета, но за всеки случай могат да се добавят допълнителни сегменти, да се добавят или премахват характеристики.

## ПРОЕКТНО КАРЕ

На фигурата е показана избрана мисия на полета – типова за транспортен самолет, състояща се от няколко участъка: 0-1 – запуск, загряване, рулиране и излитане; 1-2 – набор на височина; 2-3 – крейсерски полет; 3-4 – снижение, в т.ч. изчакване; 4-5 – заход за кацане и кацане. Всяка точка от мисията е означена с число за удобство.



Илюстрация 1: Профил на полета

### **§3. Избор на основни параметри на самолета**

Изборът на основни параметри на самолета включва изчисляването и определянето на следните относителни и абсолютни параметри: излетна маса -  $m_0$ ; излетно крилно натоварване -  $p_0 = m_0/S$ ; излетна тяговъръженост -  $\bar{F}_0 = F_0/m_0 g$  (излетна енерговъръженост -  $\bar{P}_0 = P_0/m_0 g$ ); изчислителна площ на крилото -  $S$ ; излетна тяга (мощност) -  $F_0(P_0)$ .

Изборът на основни параметри се извършва на базата на изчислените стойности на основните параметри, данни от проучването (статистическа справка), препоръки на главния конструктор и др., в т.ч. неформални съображения. В този смисъл изборът на основните параметри на самолета е първоначалния етап на синтез. В последствие част от тези параметри могат да бъдат уточнени в по-тесни интервали на вариране посредством параметрична оптимизация. Във всички случаи първоначалният избор на стойности за основните параметри е отговорна проектантска задача и пълното ѝ формализиране все още не замества творческата работа на човека.

#### **3.1. Определяне на излетната маса в първо приближение**

Изчислителната излетна маса на самолета е масата, с която той започва мисията си. Това не е задължително максималната излетна маса. Много самолети, например бойни, позволяват да бъдат в известна степен претоварени, като при това се намалява тяхната маневреност. Освен в случаите, когато това е упоменато, се приема, че изчислителната излетна маса е равна на максималната излетна маса.

При изчисляването на масата в първо приближение съществува сравнително голяма неточност и неопределеност. По тази причина излетната маса се представя като сума от следните събирами:

$$m_0 = m_{crew} + m_p + m_f + m_e , \quad (1)$$

където:  $m_{crew}$  - маса на екипажа;

$m_p$  - маса на полезните товари (пътници, товар, боен товар и др.);

$m_f$  - маса на горивото;

$m_e$  - маса на самолета празен, в т.ч. конструкция, силова установка, колесник, оборудване, авионика и всичко, което не е екипаж, полезен товар или гориво.

Масата на екипажа и на полезния товар лесно могат да бъдат изчислени. За да бъдат определени масата на горивото и на самолета тези две събираме се изразяват по следния начин:

$$m_0 = m_{crew} + m_p + \frac{m_f}{m_0} m_0 + \frac{m_e}{m_0} m_0 . \quad (2)$$

Величините  $\bar{m}_f = \frac{m_f}{m_0}$  и  $\bar{m}_e = \frac{m_e}{m_0}$  са относителни маси, съответно на горивото и на самолета празен.

Окончателно за масата на самолета в първо приближение се получава:

$$m'_0 = \frac{m_{crew} + m_p}{1 - \bar{m}_f - \bar{m}_e} . \quad (3)$$

### 3.1.1. Определяне на масата на празен самолет

Масата на празния самолет може да бъде определена на този етап на проектирането като се използват статистически данни за относителната маса на самолета празен. Тя варира средно между 0,3 и 0,7 в зависимост от излетната маса на самолета, неговите размери, предназначение и др.

На фиг. 2 е показана зависимостта на относителната маса  $\bar{m}_e$  от типа и излетната маса на самолета [7].


В табл. 3 също са дадени статистически обработени данни, които могат да се използват за определяне на  $\bar{m}_e$  по следната формула [7]:

$$\bar{m}_e = A(2,2 m_0)^C K_e , \quad (4)$$

където:  $A$  и  $C$  – коефициенти;

$m_0$  – излетна маса на самолета (от статистиката),  $kg$ ;

$K_e$  – коефициент, отчитащ типа на витлото.

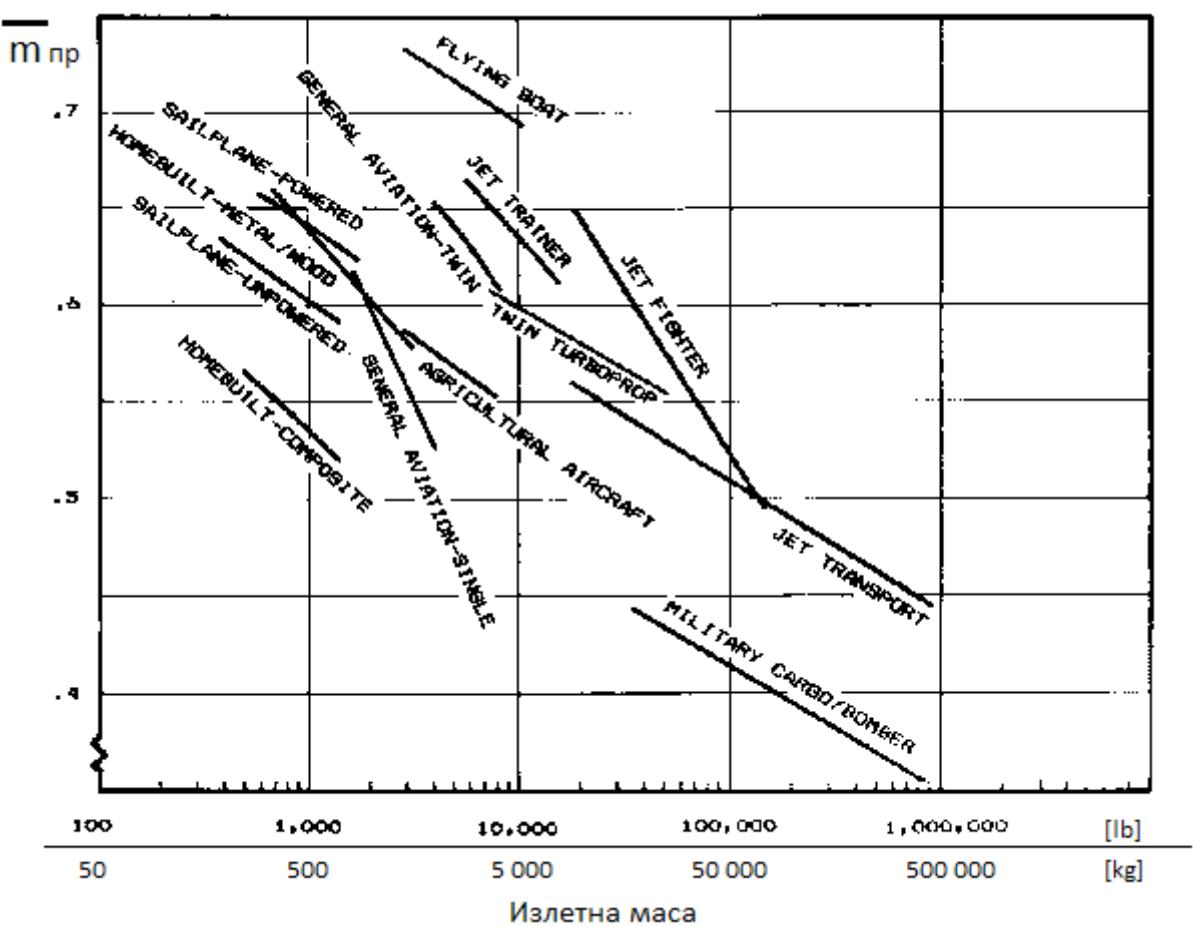

Фиг. 2. Относителна маса на празен самолет

Таблица 3

**Маса на самолета празен**

| Тип на самолета                        | A    | C     |
|--|------|-------|
| Безмоторен самолет                     | 0,86 | -0,05 |
| Мотопланер                             | 0,91 | -0,05 |
| Самоделен (метал/дърво)                | 1,19 | -0,09 |
| Самоделен (композит)                   | 0,99 | -0,09 |
| Общо предназначение<br>(един двигател) | 2,36 | -0,18 |
| Общо предназначение<br>(два двигателя) | 1,51 | -0,1  |
| Селскостопански                        | 0,74 | -0,03 |
| Турбовитлов<br>(два двигателя)         | 0,96 | -0,05 |
| Летяща лодка                           | 1,09 | -0,05 |
| Реактивен УБ                           | 1,59 | -0,1  |
| Реактивен изтребител                   | 2,34 | -0,13 |
| Военен бомбардировач                   | 0,93 | -0,07 |
| Реактивен транспортен                  | 1,02 | -0,06 |

$K_e = 1,04$  за витла с изменяема стъпка; 1,00 за фиксирана стъпка и реактивни двигатели.

### 3.1.2. Определяне на масата на горивото

Относителната маса на горивото може да бъде определена за всички участъци от профила на мисията, които изискват изразходването на значимо количество гориво – такива като: запуск, загряване, рулиране и излитане; набор на височина; крейсерски полет; най-изгоден полет; маневриране; вертикално излитане; изчакване; аeronавигационен запас. След определянето на относителната маса на горивото за участъците, нейната сума ще даде сумарното количество гориво за мисията.

Ако означим с  $i$  всеки участък от мисията, то масата на самолета в края на този участък ще бъде  $m_i$ . Разликата в масата на самолета между началото и края на участъка може да се дължи на изразходено гориво или пускане на товар (десантен, боен, авиохимичен и др.). Относителната стойност на масата на горивото за целия полет може да се изчисли по следната формула [7]:

$$\overline{m_f} = \frac{m_f}{m_0} = 1,06 \left( 1 - \frac{m_2}{m_1} \frac{m_3}{m_2} \dots \frac{m_n}{m_{n-1}} \right) , \quad (5)$$

където  $n$  – брой на участъците на мисията.

При определянето на относителната маса на горивото голяма роля играе аеродинамичното съвършенство на самолета, изразено количествено чрез максималното аеродинамично качество  $K_{max}$ .

- запуск, загряване, рулиране и излитане – обикновено дяла на горивото за този участък е:

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = 0,970 . \quad (6)$$

- набор на височина – изчислява се по формулата:

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = \frac{1 - 0,009 \Delta H}{1 - 0,0045 \Delta H} , \quad (7)$$

където  $\Delta H$  е необходимата за набор височина в **km!**

- крейсерски полет (за самолети с реактивни двигатели) – изчислява се по формулата

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = \exp \frac{-Rc}{V_C K_C} , \quad (8)$$

където:  $R$  - далечина на полета,  $km$  (от ТТЗ);

$c$  - специфичен разход на гориво,  $kg/daN\cdot h$  (тип двигател);

$V_C$  - крейсерска скорост на полета (от ТТЗ),  $km/h$ ;

$K_C$  - аеродинамично качество на самолета на крейсерски режим на полета (тип самолет, статистически данни).

За самолети с витлови двигатели, които взимат мощност от вала на двигателя – витла, витла в тунел и др., относителната маса на горивото за дадения участък на крейсерски полет се пресмята по формулата

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = \exp \frac{-Rc_e}{360 \eta_e K_C} , \quad (9)$$

където:  $c_e$  - ефективен специфичен разход на гориво,  $kg/kWh$ ;

$\eta_e$  - к.п.д. на витлото,  $\eta_e \approx 0,7 \dots 0,85$ .

- най-изгоден полет

Най-изгодният полет се характеризира с полет на най-изгоден ъгъл на атака и максимално аеродинамично качество. Имайки предвид, че продължителността на полета е  $t = R/V, h$ , то горните формули при най-изгоден полет приемат следния вид:

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = \exp \frac{-tc}{K_{max}} ; \quad (10)$$

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = \exp \frac{-V_{ECON} t c_e}{360 \eta_e K_{max}} , \quad (11)$$

където:  $K_{max}$  - максимално аеродинамично качество;

$V_{ECON}$  - най-изгодна скорост,  $km/h$ .

- аeronавигационен запас

Целесъобразно е за мисията да се предвиди и определен аeronавигационен запас от гориво, чиято маса е препоръчително да бъде от 3 до 5 % от общата маса за мисията, т.e.

$$\frac{m_i}{m_{i-1}} = 0,95 \dots 0,97 \quad . \quad (12)$$

### 3.1.3. Определяне на масата на екипажа

$$m_{crew} = 90n_{crew} \quad , \quad (13)$$

където  $n_{crew}$  - брой на хората, съставящи екипажа.

### 3.1.4. Определяне на масата на полезния товар

Определя се масата на полезния товар (масата на пътниците и багажа):

$$m_p = 90n_{pass} + 180V_{cargo} \quad , \quad (14)$$

където:  $n_{pass}$  - брой на пътниците;

$V_{cargo}$  - обем на багажния отсек,  $m^3$ .

### 3.1.5. Изчисляване на излетната маса в първо приближение [3] (друг начин)

**ВНИМАНИЕ!!!** Пропуснете тази точка, ако изчислявате излетната маса по формула (3)!

$$m_0^I = \frac{m_p + m_{crew}}{1 - \bar{m}_{str} - \bar{m}_{pp} - \bar{m}_{eq} - \bar{m}_f} \quad , \quad (15)$$

където:  $\bar{m}_f$  - изчисленото в т.3.1.2;

$\bar{m}_{str}$  - относителна маса на конструкцията (табл. 4);

$\bar{m}_{pp}$  - относителна маса на силовата установка (табл. 4);

$\bar{m}_{eq}$  - относителна маса на оборудването и управлението (табл. 4).

Таблица 4

**Относителни маси на конструкцията, силовата установка,  
оборудването и управлението и на горивото**

| Тип самолет                            |        | $\bar{m}_{str}$ | $\bar{m}_{pp}$ | $\bar{m}_{eq}$ | $\bar{m}_f$ |
|--|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| Дозвукови<br>пътнически<br>магистрални | леки   | 0,30...0,32     | 0,12...0,14    | 0,12...0,14    | 0,18...0,22 |
|  | средни | 0,28...0,30     | 0,10...0,12    | 0,10...0,12    | 0,26...0,30 |
|  | тежки  | 0,25...0,27     | 0,08...0,10    | 0,09...0,11    | 0,35...0,40 |
| Свръхзвукови пътнически                |        | 0,20...0,24     | 0,08...0,10    | 0,07...0,09    | 0,45...0,52 |
| Многоцелеви за местни авиолинии        |        | 0,29...0,31     | 0,14...0,16    | 0,12...0,14    | 0,12...0,18 |
| Спртно-пилотажни                       |        | 0,32...0,34     | 0,26...0,30    | 0,06...0,07    | 0,10...0,15 |
| Селскостопански                        |        | 0,24...0,30     | 0,12...0,15    | 0,12...0,15    | 0,08...0,12 |
| Леки хидросамолети                     |        | 0,34...0,38     | 0,12...0,15    | 0,12...0,15    | 0,10...0,20 |
| Мотопланери                            |        | 0,48...0,52     | 0,08...0,10    | 0,06...0,08    | 0,08...0,12 |
| Изтребители                            |        | 0,28...0,32     | 0,18...0,22    | 0,12...0,14    | 0,25...0,30 |

ПРОЕКТНО КАРЕ

#### Определяне на масата на самолета празен

От фиг. 2 се отчита стойността на масата на самолета празен като за входна стойност на излетната маса се избира такава от статистическата справка или тази за прототипния самолет. Например за прототипния самолет от табл. 1 се получава стойност за  $\bar{m}_e = 0,52$  за самолет с общо предназначение (General Aviation – Single Engine).

#### Определяне на масата на горивото

Всеки участък, за който се пресмята изразходваното гориво се означава с числа, съгласно използваните в избраната мисия (виж. §2). Пресмята се отношението на масите на самолета в края и началото на участъка. Разликата в масите се дължи на изразходването на гориво (ако не се изхвърлят товари – боен или друг товар).

- запуск, прогрев, рулиране, излитане (участък 0-1, съответно  $m_0, m_1$  са масите в точка 0 и точка 1 на мисията, и т.н.)

$$\frac{m_1}{m_0} = 0,970$$

- набор на височина

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{1 - 0,009 \cdot \Delta H}{1 - 0,0045 \cdot \Delta H} = \frac{1 - 0,009 \cdot 5}{1 - 0,0045 \cdot 5} = 0,977$$

където:  $\Delta H = 5$  - необходимата за набор височина, km;

- крейсерски полет

$$\frac{m_3}{m_2} = \exp\left(\frac{-R.c_e}{360.\eta_e.K_C}\right) = \exp\left(\frac{-1200.0,35}{360.0,85.8,4}\right) = 0,849$$

където :

$R = 1200$  - далечина на полета (от ТТЗ), km;

$c_e = 0,35$  - ефективен специфичен разход на гориво, kg/kWh;

$\eta_e = 0,85$  - КПД на витлото,  $\eta_e = 0,70 \div 0,85$  ;

$K_C = 8,4$  - аеродинамично качество на самолета при крейсерски режим на полета ;

- аeronавигационен запас

$$\frac{m_4}{m_3} = 0,96 \quad (0,95 \div 0,97)$$

### Определяне на масата на екипажа

$$m_{crew} = 90.n_{crew} = 90.1 = 90kg .$$

### Определяне на масата на полезния товар

$$m_p = 90.n_{pass} + 180.V_{cargo} = 90.9 + 180.0,5 = 900kg .$$

От тук за относителната маса на горивото се получава:

$$\overline{m}_f = 1,06 \cdot \left(1 - \frac{m_1}{m_0} \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{m_3}{m_2} \cdot \frac{m_4}{m_3}\right) = 1,06 \cdot \left(1 - 0,97 \cdot 0,977 \cdot 0,849 \cdot 0,96\right) = 0,241$$

След като са определени относителните стойности на масата на празния самолет и на горивото, масата на екипажа и полезния товар се пресмята масата на самолета в първо приближение.

$$m_0 = \frac{m_{crew} + m_p}{1 - \overline{m}_f - \overline{m}_e} = \frac{90 + 900}{1 - 0,24 - 0,52} = 4304kg$$

### **3.2. Избор на крилно натоварване**

Крилното натоварване (отношение на масата и площта на крилото в план)  $p = m/S$  се избира от три изчислителни случая – от условията за кацане със зададена скорост на етапа на захода за кацане, осигуряване на крейсерски полет на дадена височина и условията за маневриране със зададено претоварване [3].

- от условията за кацане

$$p_0^I = \frac{c_{L_{max}} V_{at}^2}{30,2(1-\bar{m}_{ff})}, \text{kg/m}^2 \quad , \quad (16)$$

където:  $c_{L_{max}} = \begin{cases} 2,7 \dots 2,9 - \text{ефективна механизация} \\ 2,2 \dots 2,4 - \text{слаба механизация} \end{cases}$  - максимален коефициент

на подемна сила при конфигурация „кацане“ [3];

$V_{at}$  - скорост на захода на кацане, m/s ( $V_{at} \equiv 1,3 V_s$ );

$V_s$  - скорост на сваляне, m/s;

$\bar{m}_{ff}$  - относителна маса на горивото за участъците с хоризонтален

полет ( $\bar{m}_{ff} = 1 - \frac{m_i}{m_{i-1}}$  - за участъка на хоризонталния полет).

- от условията за крейсерски полет

$$p_0^{II} = \frac{c_{L,C} \cdot \rho_C V_C^2}{20(1-0,6\bar{m}_{ff})}, \text{kg/m}^2 \quad , \quad (17)$$

където:  $c_{L,C}$  - коефициент на подемна сила при крейсерски режим на полета (от статистическата справка за прототипния самолет – индекс „II“ -  $c_{L,C} \approx \frac{2m_{0n}g}{\rho_C V_{Cn}^2 S_n}$ );

$\rho_C$  - плътност на въздуха на крейсерската височина на полета,  $\text{kg/m}^3$ ;

$V_C$  - крейсерска скорост на полета,  $\text{m/s}$ .

- от условията за маневриране (за маневрени самолети)

$$p_0^{III} = 0,1 \frac{c_{Ldon}}{n_{max}} q_{max}, \text{kg/m}^2 \quad , \quad (18)$$

където:  $c_{Ldon}$  - максимално допустимия коефициент на подемна сила при маневриране;

$n_{max}$  - максимален коефициент на нормално претоварване;

$q_{max}$  - максимално допустим скоростен напор,  $Pa$ .

От трите изчислени крилни натоварвания се избира минималното:

$$p_0 = \min(p_0', p_0'', p_0''').$$

## ПРОЕКТНО КАРЕ

### **Избор на крилно натоварване**

- от условията за кацане

$$p_0' = \frac{C_{L_{max}} \cdot V_{at}^2}{30,2 \cdot (1 - \bar{m}_{ff})} = \frac{2,2 \cdot 43,3^2}{30,2 \cdot (1 - 0,151)} = 160 \text{ kg/m}^2,$$

където:  $V_{at} = 1,3 \cdot V_S = 1,3 \cdot 33,3 = 43,3 \text{ m/s}$  - скорост при захода за кацане ( $V_S = 33,3 \text{ m/s}$  - стойност на скоростта на сваляне на самолета от извадката);

$$\bar{m}_{ff} = 1 - \frac{m_3}{m_2} = 1 - 0,849 = 0,151 \quad \text{- относителна маса на горивото за}$$

хоризонтален полет;

$C_{L_{max}} = 2,2$  - коефициент на подемна сила при слаба механизация.

- от условията за крейсерски полет

$$p_0'' = \frac{C_{L,C} \cdot \rho_C \cdot V_C^2}{20 \cdot (1 - 0,6 \cdot \bar{m}_{ff})} = \frac{0,7 \cdot 0,74 \cdot 83,3^2}{20 \cdot (1 - 0,6 \cdot 0,151)} = 205,63 \text{ kg/m}^2,$$

където:  $C_{L,C} = 0,7$  - коефициент на подемна сила при крейсерски полет;

$\rho_C = \rho_{H=0} \Delta_{H=5000} = 1,225 \cdot 0,6012 = 0,74 \text{ kg/m}^3$  - плътност на въздуха на крейсерска височина ( $H = 5000 \text{ m}$ );

$V_C = 300 \text{ km/h} = 83,3 \text{ m/s}$  - крейсерска скорост.

За стойност на крилното натоварване се избира тази, която е по-ниска от двата пресметнати случая за определяне му. В случая по-ниска е стойността при заход за кацане. Избира се стойност на крилното натоварване:

$$p_0 \approx 160 \text{ kg/m}^2$$

$$S = \frac{m_0'}{p_0} = \frac{4304}{160} \approx 27 \text{ m}^2$$

### 3.3. Избор на тяго- и енерговъръженост на самолета

Разглеждат се следните изчислителни случаи [3]:

- осигуряване набора на височина на самолета с един отказал двигател:

$$\overline{F}_0^I = k_v \left( \frac{n_{\text{двиг.}}}{n_{\text{двиг.}} - 1} \right) \left( \frac{1}{K_{FTO}} + \operatorname{tg} \gamma \right) , \quad (19)$$

където:  $k_v = 1,5$  – коефициент;

$K_{FTO}$  – аеродинамично качество при набор на височина;

$n_{\text{двиг.}}$  – брой на двигателите;

$\gamma$  – ъгъл на наклон на траекторията при набор на височина

( $\operatorname{tg} \gamma = 0,024$  ).

- условие за осигуряване на хоризонтален полет

$$\overline{F}_0^{II} = \frac{1}{K_C \Delta^{0,85} \phi} , \quad (20)$$

където:  $\phi \approx 0,8$  – коефициент на дроселиране;

$\Delta = \frac{\rho_{kp}}{\rho_{H=0}}$  – относителна плътност на крейсерска височина (от приложението);

- условие за осигуряване на излитане със зададен разбег

$$\overline{F}_0^{III} = 1,05 \left[ \frac{1,2 \cdot p_0}{C_{L_{\max,TO}} l_{TO}} + \frac{1}{2} \left( 3f_{T0} + \frac{1}{K_{TO}} \right) \right] , \quad (21)$$

където:  $C_{L_{\max,TO}} = 1,7 \dots 2,3$  – коефициент на подемна сила при

конфигурация „излитане“;

$f_{T0}$  – коефициент на триене при търкаляне (вж. Табл. 5);

$l_{TO}$  – дължина на разбега (от заданието), м.

Таблица 5

**Стойности на коефициента на триене**

| № | Наименование на настилката | $f_{T0}$ |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Утъпкан сняг и лед         | 0,02     |
| 2 | Сухо бетонно покритие      | 0,02     |
| 3 | Мокро бетонно покритие     | 0,03     |
| 4 | Твърд грунд                | 0,07     |
| 5 | Мокра тревна настилка      | 0,06     |
| 6 | Тревна настилка            | 0,08     |

От изчислените за трите случая тяговъръжености се избира най-голямата стойност.

$$\bar{F}_0 = \max(\bar{F}_0^I, \bar{F}_0^{II}, \bar{F}_0^{III}) \quad (22)$$

В случаите на силова установка с витлов движител се изчислява необходимата енерговъръженост за всеки един случай и се избира най-високата стойност.

$$\bar{P}_0 = \frac{\bar{F}_0 V_{yq}}{100 \eta_e}, \text{ kW/daN} \quad , \quad (23)$$

където:  $V_{yq}$  - скоростта на полета за всеки участък,  $m/s$

(скорост на излитане -  $V_{LOF} = 1,1 V_S$  ; скорост на набор на височина -  $V_{FTO} = 1,2 V_S$  ).

Определят се площта на крилото ( $m^2$ ) и излетната тяга (daN) или мощност (kW):

$$S = \frac{m_0^I}{p_0} \quad ; \quad (24)$$

$$F_0 = 0,1 \bar{F}_0 m_0^I g \quad ; \quad (25)$$

$$P_0 = 0,1 \bar{P}_0 m_0^I g \quad . \quad (26)$$

**Избор на тяговъръженост и енерговъръженост**

- осигуряване набора на височина на самолета с един отказал двигател – тъй като се разглежда еднодвигателен самолет, това условие отпада.
- условие за осигуряване на хоризонтален полет

$$\bar{F}_0^{II} = \frac{1}{K_C \Delta^{0,85} \varphi} = \frac{1}{8,4 \cdot 0,64 \cdot 0,8} = 0,23 .$$

където:  $\varphi \approx 0,8$  - коефициент на дроселиране;

$$\Delta = \frac{\rho_{kp}}{\rho_{H=0}} = \frac{0,77}{1,225} = 0,64 - \text{относителна плътност на крейсерска височина.}$$

- условие за осигуряване на излитане със зададен разбег

$$\bar{F}_0^{III} = 1,05 \left[ \frac{1,2 \cdot p_0}{C_{L\max,TO} l_{TO}} + \frac{1}{2} \left( 3 \cdot f_{T0} + \frac{1}{K_{TO}} \right) \right] = 1,05 \left[ \frac{1,2 \cdot 160}{2.450} + \frac{1}{2} \left( 3 \cdot 0,02 + \frac{1}{8} \right) \right] = 0,32 ,$$

където:  $C_{L\max,TO} = 2$  - коефициент на подемна сила при конфигурация „излитане”;

$f_{T0} = 0,02$  - коефициент на триене при търкаляне за мокро бетонно покритие;

$l_{TO} = 450 m$  - дължина на разбега (от ТТЗ);

$K_{TO} = 8$  - аеродинамично качество при излитане със зададен разбег;

В случай на силова установка с витлов двигател се изчислява необходимата енерговъръженост за всеки един от случаите и се избира най-голямата стойност.

- условие за осигуряване на хоризонтален полет

$$\bar{P}_0^{II} = \frac{\bar{F}_0^{II} V_C}{100 \cdot \eta_e} = \frac{0,23 \cdot 83,3}{100 \cdot 0,85} = 0,225 kW / daN ,$$

където:  $V_{yu} = V_C = 83,3 m / s$  ;

- условие за осигуряване на излитане със зададен разбег

$$\bar{P}_0^{III} = \frac{\bar{F}_0^{III} V_{LOF}}{100 \cdot \eta_e} = \frac{0,32 \cdot 36,6}{100 \cdot 0,85} = 0,14 kW / daN$$

Относителната енерговъръженост се избира:

$$\boxed{\bar{P}_0 = 0,225 kW / daN}$$

Определя се излетната мощност:

$$\boxed{P_0 = 0,1 \cdot \bar{P}_0 \cdot m_0^I \cdot g = 0,1 \cdot 0,225 \cdot 4304,9,8 \approx 950 kW}$$

## **§4. Избор на обща и аеродинамична схема на ЛА.**

### **Избор на тип, брой и разположение на двигателите**

При проектирането на нов самолет почти винаги възниква проблем с избора на неговата обща схема. Това по същество е началният етап на формиране на облика на самолета.

Под избор на обща схема на самолета се разбира нещо повече отколкото само избор на неговата аеродинамична схема, независимо, че тя е определяща за принципа на действие на летателния апарат. За самолет с конкретно предназначение изборът на обща схема включва [3]:

- избор на схема на разполагане на екипажа и полезните товари;
- избор на схема на аеродинамичната носеща система за крейсерски режим на полета и механизация за режимите за излитане и кацане;
- избор на схема на силовата установка (тип, брой двигатели, разположение на самолета и др.);
- избор на схема на устройствата за излитане и кацане (колесник);
- избор на състава на бордовото обзавеждане, уреди и др;
- избор на схема на технологично делене на самолета.

Под аеродинамична схема обикновено се разбира някаква система от носещи повърхнини. Тази система може да се характеризира както с взаимното разположение на носещите повърхнини, така и с техните относителни размери и форми. В системата от носещи повърхнини има главни повърхности (крила), създаващи основната част от подемната сила и спомагателни повърхнини (хоризонтални и вертикални опашни плоскости), предназначени за стабилизация на самолета и управление на полета му [3].

В зависимост от разположението на спомагателните повърхнини относно крилото се различават следните аеродинамични схеми:

- “нормална” схема – хоризонталните плоскости (стабилизатор) се разполагат зад крилото;
- схема “птица” – хоризонталните плоскости (дестабилизатор) се разполагат пред крилото;

- схема “без опашка” или “летящо крило” – аеродинамичната схема се състои само от една носеща повърхнина.

Всички тези схеми трябва да притежават общи за тях свойства: да се балансират при различни стойности на подемната сила и да запазват устойчиво движение. Във връзка с тези свойства горепосочените три аеродинамични схеми се наричат балансироъчни.

### **Нормална аеродинамична схема.**

Нормалната (класическа) схема е получила най-голямо разпространение. Тя в най-голяма степен удовлетворява комплекса от изисквания към пилотираните летателни апарати – към устойчивостта, управляемостта, безопасността на полета и други летателно-технически характеристики.

Основни нейни достойнства са:

- благодарение на добре развитата опашна част на тялото без трудности се осигурява необходимата надлъжна и попътна устойчивост и управляемост;
- запазване на плавното обтичане на хоризонталните плоскости в известна област от околокритични ъгли на атака, което осигурява достатъчна надлъжна устойчивост, запас от пикиращ момент и ефективност на надлъжното управление на големи ъгли на атака;
- хоризонталните плоскости не създават скос на течението върху крилото.

### **Аеродинамична схема “птица”.**

Сравнително малко разпространение са получили самолетите изпълнени по схема “птица”. Това се обяснява с трудностите при осигуряването на устойчивостта и управляемостта на всички режими на полета, а също така и от компоновъчни недостатъци, посочени по-долу.

Интересът към тази аеродинамична схема се обяснява с идеята за увеличаване на сумарната подемна сила при балансиране на самолета с помощта на предни хоризонтални плоскости (ПХП). Всъщност скосът и забавянето на течението зад ПХП предизвикват намаляване на подемната сила в коренните сечения на крилото и увеличение на подемната сила на тези сечения, които са разположени извън разпереността на ПХП. Съотношението на тези ефекти се определя за всяка конкретна компоновка на самолета. Проектирането на самолети по схема “птица” само чрез изчисления е изключително сложна задача. Точното определяне на аеродинамичните характеристики и характеристиките на устойчивост и управляемост изискват голям брой изпитвания в аеродинамични тръби и

летателни изпитвания. Това е свързано с големи разходи на средства и време, и наличие на скъпоструваща, и сложна апаратура.

За самолетите с ПХП са присъщи следните неблагоприятни особености:

- наличието на скос на течението от ПХП;
- неизбежното и неедновременно откъсване на течението от крилото и от хоризонталните плоскости в реални динамични условия на полета създава опасност от рязко и самоволно навеждане на носа, което е неприемливо при кацане или неуправляемо кабриране с извеждане на самолета на задкритични ъгли на атака;
- ефективността на ПХП обикновено е недостатъчна за балансиране на самолета с отклонени задкрилки;
- относително малкото рамо на вертикалните плоскости предизвиква трудности при осигуряването на достатъчна попътна устойчивост, особено на големи ъгли на атака;
- силно влияние на режима на работа на двигателя върху надлъжната устойчивост при самолети с теглещо витло.
- Трябва да се отбележи, че в известната литература липсват достатъчно подробни сведения за аеродинамично проектиране на самолети с ПХП.

#### Аеродинамична схема “летящо крило”.

Идеалният в аеродинамично отношение самолет “летящо крило” е трудно да се реализира, заради невъзможността да се впише в контурите на крилото кабината на пилота. Ако не разглеждаме делтапланерите и мотоделтапланерите, самолети по схема “без опашка” се срещат сравнително рядко, но те са с относително недобри аеродинамични и летателни характеристики. Такива летателни апарати допускат използването само на така наречените S-образни профили на крилото с невисоки носещи свойства. Органите за надлъжно управление, разположени на изходящия ръб имат незначително рамо относно центъра на масите и за балансиране на големи ъгли на атака се отклоняват нагоре, което допълнително намалява подемната сила. Използването на механизация на крилото се изключва, поради което максималните реализуеми стойности на подемната сила са около два пъти по-малки в сравнение с “нормалната схема”. Малкото рамо на вертикалните плоскости създава неизбежни трудности при осигуряването на необходимата попътна устойчивост.

Изборът на обща и аеродинамична схема, а също и тип, брой и разположение на двигателите се извършва чрез попълване на матрицата на признаките на ЛА, дадена в табл.6. В случаите, когато по аргументирани съображения на проектирация се налага избор на признак, който не е описан в таблицата, същият допълнително се описва.

След като в §3 е изчислена потребната мощност на силовата установка, в зависимост от избраните тип и брой на двигателите, се извършва избор на двигател. Сумарната мощност на избраните двигатели трябва да е не по-малка от потребната. Предимство при избора имат двигатели, които имат нисък специфичен разход на гориво, ниска относителна маса и висока специфична мощност, нисък шум и висока надеждност. Като приложение към курсовата работа се прилага кратка спецификация на избрания двигател.

Таблица 6

**Матрица на признаките**

|                                   |                |                 |                 |           |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>Аеродинамична схема</b>        | нормална       | птица           | летящо крило    |           |
| <b>Разположение на крилото</b>    | долноплощник   | средноплощник   | горноплощник    |           |
| <b>Форма на крилото в план</b>    | правоъгълно    | трапецовидно    | стреловидно     | триъгълно |
| <b>Стреловидност</b>              | право          | нормална        | обратна         | изменяема |
| <b>Опашни плоскости</b>           | конвенционални | T-образни       | V-образни       | H-образни |
| <b>Напречно сечение на тялото</b> | кръгло         | правоъгълно     | елипсовидно     | съставно  |
| <b>Колесник</b>                   | носово колело  | опашно колело   | велосипеден тип |           |
| <b>Тип двигатели</b>              | БД             | ТВД             | ТРД             | ДТРД      |
| <b>Брой двигатели</b>             | 1              | 2               | 3               | 4         |
| <b>Разположение</b>               | в носа         | в опашната част | на крилото      | смесено   |

**Матрица на признаците**

|                                   |                  |                 |                 |           |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>Аеродинамична схема</b>        | нормална √       | птица           | летящо крило    |           |
| <b>Разположение на крилото</b>    | долноплощник     | средноплощник   | горnopлощник √  |           |
| <b>Форма на крилото в план</b>    | правоъгълно      | трапецовидно √  | стреловидно     | триъгълно |
| <b>Стреловидност</b>              | право √          | нормална        | обратна         | изменяма  |
| <b>Опашни плоскости</b>           | конвенционални √ | T-образни       | V-образни       | H-образни |
| <b>Напречно сечение на тялото</b> | кръгло           | правоъгълно√    | елипсовидно     | съставно  |
| <b>Колесник</b>                   | носово колело √  | опашно колело   | велосипеден тип |           |
| <b>Тип двигатели</b>              | БД               | ТВД √           | ТРД             | ДТРД      |
| <b>Брой двигатели</b>             | 1√               | 2               | 3               | 4         |
| <b>Разположение</b>               | в носа √         | в опашната част | на крилото √    | смесено   |

Според изчислената в точка 3.3. потребна мощност на двата двигателя се прави избор на двигател. Общата мощност на двата избрани двигателя не трябва да е по-ниска от изчислената потребна мощност. За конкретния самолет е избран:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Наименование на двигателите: | РТ6А-68 ТВД       |
| Стартова мощност :           | 932,14kW (1250hp) |

## §5. Аеродинамична компоновка на самолета

### 5.1. Определяне на геометричните характеристики и избор на профил на крилото

От известните:

- $S$  – площ на крилото (изчислена в първо приближение),  $m^2$  ;
- $A$  – удължение на крилото, определена при избора на обща схема (избира се от статистическата справка), се изчислява разпереността на крилото:

$$b = \sqrt{(SA)} . \quad (27)$$

От статистическата справка и на базата на допълнителни съображения на конструктора се избира стеснение на крилото:

$$\lambda = \frac{c_t}{c_r} , \quad (28)$$

където:  $c_r$  – хорда в корена на крилото,  $m$ ;  $c_t$  – хорда в края на крилото,  $m$ .

По долните зависимости се изчисляват коренната, крайната, средната геометрична и средната аеродинамична хорди на крилото:

$$SMC = c_M = \frac{c_r + c_t}{2} = \frac{S}{b} , \text{ където } c_M \text{ – средна геометрична хорда на крилото, } m; \quad (29)$$

$$MAC = c_a = \frac{2}{3} \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{\lambda + 1} c_r , \text{ където } c_a \text{ – средна аеродинамична хорда на крилото, } m. \quad (30)$$

Избира се ъгъл на стреловидност по  $\frac{1}{4}$  от хордите  $\Lambda_{C/4}$ . и се изчислява:

$$tg \Lambda_{L.E} = tg \Lambda_{C/4} + \frac{1 - \lambda}{A(1 + \lambda)} , \text{ където } \Lambda_{L.E} \text{ – ъгъл на стреловидност по предния ръб на крилото.} \quad (31)$$

Избира се ъгъл на V-образност на крилото ( $\Gamma$ ) и се пресмята положението на средната аеродинамична хорда (САХ) по формулите:


$$x_a = \frac{b}{6} \frac{2\lambda + 1}{\lambda + 1} tg \Lambda_L ; \quad y_a = \frac{b}{6} \frac{2\lambda + 1}{\lambda + 1} ; \quad z_a = \frac{b}{6} \frac{2\lambda + 1}{\lambda + 1} tg \Gamma . \quad (32)$$

Изборът на профил на крилото е процес, който зависи от редица конструктивни, аеродинамични и експлоатационни съображения. Детайлното изложение на този въпрос в рамките на това ръководство е нецелесъобразно. Ето защо е препоръчително да се използват известните класически профили от четирицифрената серия на NACA: първата цифра показва относителната изкорубеност на профила в проценти; втората цифра, умножена по десет, показва положението на максималната кривина в проценти по хордата; последните две цифри показват относителната дебелина на профила в проценти.

Например за повечето транспортни самолети се препоръчват средно дебели профили на крилото: NACA 2412, NACA 2415, NACA 4412, NACA 4415 и др.

## **5.2. Определяне на геометричните характеристики и избор на профил на хоризонталните опашни плоскости (ХОП)**

На фиг. 3 са дадени някои от основните типове компоновки на опашните плоскости при нормалната аеродинамична схема.

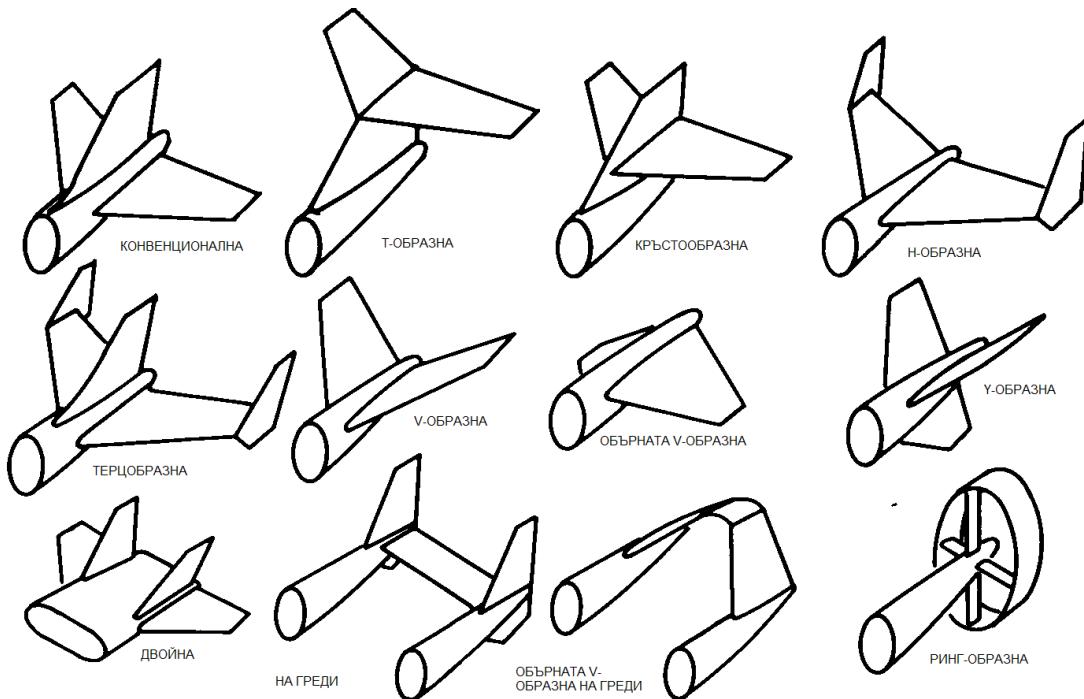

Фиг. 3 Основни типове компоновки на опашните плоскости

Избират се:

- $C_H = [0,8..1,1]$  или табл. 7 – статичен момент на ХОП (коффициент на мощност);
- $l_H/c_a = [2,0..3,0]$ ,  $l_H$  – разстояние от центъра на масите на самолета до центъра на налягане на ХОП,  $m$ ;
- $A_H = [3,5..4,5]$  – удължение на ХОП;
- $\lambda_H = [0,5..0,3]$  – стеснение на ХОП;
- $\Lambda_H$  – ъгъл на стреловидност по  $\frac{1}{4}$  от хордите на ХОП;
- $\Gamma_H$  – ъгъл на V-образност на ХОП.

Таблица 7

#### Статичен момент на опашните плоскости

| Тип самолет                         | Стойности  |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
|                                     | ХОП, $C_H$ | ВОП, $C_V$ |
| Планер (безмоторен самолет)         | 0,50       | 0,02       |
| Самоделен                           | 0,50       | 0,04       |
| Общо предназначение (един двигател) | 0,70       | 0,04       |
| Общо предназначение (два двигателя) | 0,80       | 0,07       |
| Селскостопански                     | 0,50       | 0,04       |
| Турбовитлов (два двигателя)         | 0,90       | 0,08       |
| Летяща лодка                        | 0,70       | 0,06       |
| Изтребител (учебно-боен)            | 0,40       | 0,06       |
| Изтребител (боен)                   | 0,40       | 0,07       |
| Военен (товарен/бомбардировач)      | 1,00       | 0,08       |
| Реактивен транспортен               | 1,00       | 0,09       |

От формулата за статичния момент на ХОП се изчислява площта на ХОП при известни останалите величини:

$$C_H = \frac{S_H l_H}{Sc_a} \text{ или } S_H = \frac{C_H Sc_a}{l_H}. \quad (33)$$

Аналогично на т. 5.1. по формули (27) ... (32) се пресмятат геометричните параметри на опашните плоскости:  $l_H; S_H; b_H; c_{rH}; c_{tH}, \Lambda_{LE.H}$ .

Профилите на ХОП по правило са симетрични и са по-тънки от профилите на крилото. Подходящи са например NACA 0012, NACA 0009 и др.

### **5.3. Определяне на геометричните характеристики и избор на профил на вертикалните опашни плоскости (ВОП)**

Избират се:

- $C_V = [0,05..0,08]$  или табл. 7 - статичен момент на ВОП;
- $l_V/c_a = [2,0..3,0]$ ,  $l_V$  – разстояние от центъра на масите на самолета до центъра на налягане на ВОП,  $m$ ;
- $A_V = [0,8..1,2]$  – удължение на ВОП;
- $\lambda_V = [0,5..0,3]$  – стеснение на ВОП;
- $\Lambda_{LE,V}$  - ъгъл на стреловидност по  $\frac{1}{4}$  от хордите на ВОП.

От формулата за статичния момент на ВОП се изчислява площта на ВОП при известни останалите величини:

$$C_V = \frac{S_V l_V}{Sb}; \text{ или } S_V = \frac{C_V S b}{l_V}. \quad (34)$$

Аналогично на т. 5.1. по формули (27) ... (32) се пресмятат геометричните параметри:

$l_V; S_V; b_V; c_{rV}, c_{tV}, \Lambda_{LE,V}$

Изборът на профил за ВОП се извършва аналогично на избора на профил за ХОП.

### **5.4. Определяне на геометричните характеристики на кормилата и механизацията**

Използват се следните препоръчителни относителни стойности [1],[3]:

- площ на хоризонталното кормилото  $S_{x.k.}, m^2 - S_{x.k.}/S_H = [0,3..0,4]$ ;
- площ на верикалното кормилото  $S_{b.k.}, m^2 - S_{b.k.}/S_V = [0,35..0,45]$ ;
- площ на елероните  $S_{el}, m^2 - S_{el}/S = [0,05..0,07]$ ;
- разпереност на елероните  $b_{el}, m - b_{el}/b = [0,30..0,40]$ ;
- хорда на елероните  $c_{el}, m - c_{el}/c = [0,20..0,25]$ .

### **Определяне на геометричните характеристики и избор на профил на крилото**

От вече известните площ на крилото  $S$ , изчислена в първо приближение, и удължение на крилото  $A$  (средна стойност от извадката) лесно може да се пресметне разпереността на крилото  $b$  по следната формула:

$$b = \sqrt{S \cdot A} = \sqrt{27.9,72} = 16,18m.$$

От съображения на конструктора и на базата на статистиката се избира стойност на стеснението на крилото:

$$\lambda = 0,6.$$

От по-долу направените извеждания се определят какви ще са коренната и крайната хорда на крилото.

Оттук следва, че:

$$c_r = \frac{2 \cdot S}{b(1 + \lambda)} = \frac{2,27}{16,18 \cdot (1 + 0,6)} = 2,09m;$$

$$c_t = c_r \lambda = 2,09 \cdot 0,6 = 1,25m;$$

$$c_M = \frac{c_r + c_t}{2} = \frac{2,09 + 1,25}{2} = 1,67m;$$

$$c_a = \frac{2}{3} \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{\lambda + 1} c_r = \frac{2}{3} \frac{0,6^2 + 0,6 + 1}{0,6 + 1} 2,09 = 1,71 m.$$

Задава се стойност на ъгъла на стреловидност по  $\frac{1}{4}$  от хордите на крилото, след което се определят стойностите на ъгъла на стреловидност по атакуващия ръб. Избира се  $\Lambda_{c/4} = 0$ .

$$\Lambda_{L,E} = \arctg [\operatorname{tg} \Lambda_{c/4} + \frac{1 - \lambda}{A(1 + \lambda)}] = \arctg [\operatorname{tg} 0 + \frac{1 - 0,6}{9,7(1 + 0,6)}] = 1,5^0$$

Избира се V-образност  $\Gamma = 3^\circ$  на крилото и се изчислява положението на САХ по формулите:

$$x_a = \frac{b}{6} \frac{2\lambda + 1}{\lambda + 1} \operatorname{tg} \Lambda_L = \frac{16,18}{6} \frac{2 \cdot 0,6 + 1}{0,6 + 1} \operatorname{tg} 1,5^0 = 0,1 m ;$$

$$z_a = \frac{b}{6} \frac{2\lambda + 1}{\lambda + 1} \operatorname{tg} \Gamma = \frac{16,18}{6} \frac{2 \cdot 0,6 + 1}{0,6 + 1} \operatorname{tg} 3^0 = 0,19 m .$$

Избират се профили на крилото – **NACA 4417** – в корена и **NACA 2412** – в края.

## Определяне на геометричните характеристики и избор на профил на ХОП

$C_H = 0,7$  - (табл. 7) статичен момент на ХОП

$$l_H / c_a = 3$$

$A_H = 4,5$  - удължение на ХОП

$\lambda_H = 0,5$  - стеснение на ХОП

$\Lambda_{C/4,H} = 0$  - ъгъл на стреловидност по  $\frac{1}{4}$  от хордите на ХОП

$\Gamma_H = 0^\circ$  - ъгъл на напречна V-образност на ХОП

От формулата за статичния момент на ХОП се пресмята площта на ХОП при известни останали величини.

$$S_H = \frac{C_H S c_a}{l_H} = \frac{0,7 \cdot 27 \cdot 1,71}{5,13} = 6,3 m^2$$

За да се пресметнат останалите параметри на ХОП могат да се използват формулите от пресмятанията за параметрите на крилото:

$$l_H = 3 \cdot c_a = 3 \cdot 1,71 = 5,13 m ;$$

$$b_H = \sqrt{S_H \cdot A_H} = \sqrt{6,3 \cdot 4,5} = 5,32 m ;$$

$$c_{rH} = \frac{2 \cdot S_H}{b_H (1 + \lambda_H)} = \frac{2 \cdot 6,3}{5,32 \cdot (1 + 0,5)} = 1,57 m ;$$

$$c_{tH} = c_{rH} \lambda_H = 1,57 \cdot 0,5 = 0,79 m .$$

## Определяне на геометричните характеристики и избор на профил на ВОП

$C_V = 0,05$  - (табл. 7) статичен момент на ВОП

$$l_V / c_a = 3 \Rightarrow l_V = 3 \cdot c_a = 3 \cdot 1,71 = 5,13 m$$

$A_V = 1,5$  - (от статистическата справка) удължение на ВОП

$\lambda_V = 0,4$  - (от статистическата справка) стеснение на ВОП

Както при ХОП, така и при ВОП се изпозва формулата за статичния момент, за да определи площта.

$$S_V = \frac{C_V S b}{l_V} = \frac{0,05 \cdot 27 \cdot 16,18}{5,13} = 4,26 m^2$$

Оттук се определят останалите параметри на ВОП по познатите формули.

$$b_V = \sqrt{S_V \cdot A_V} = \sqrt{4,26 \cdot 1,5} = 2,53 m ;$$

$$c_{rV} = \frac{2 \cdot S_V}{b_V (1 + \lambda_V)} = \frac{2 \cdot 4,26}{2,53 \cdot (1 + 0,4)} = 2,41 m ;$$

$$c_{tV} = c_{rV} \lambda_V = 2,41 \cdot 0,4 = 0,96 m .$$

За ХОП и ВОП се избират профили **NACA 0012**.

## **Определяне на геометричните характеристики на кормилата и механизацията**

- площ на хоризонталното кормило:

$$S_{x.k.} / S_H = 0,35 \Rightarrow S_{x.k.} = S_H \cdot 0,35 = 6,3 \cdot 0,35 = 2,21 m^2.$$

- площ на вертикалното кормило:

$$S_{\theta.k.} / S_V = 0,4 \Rightarrow S_{\theta.k.} = S_V \cdot 0,40 = 4,26 \cdot 0,40 = 1,70 m^2.$$

- площ на елероните:

$$S_{el} / S = 0,06 \Rightarrow S_{el} = S \cdot 0,06 = 27 \cdot 0,06 = 1,62 m^2.$$

- разпереност на елероните:

$$b_{el} / b = 0,37 \Rightarrow b_{el} = b \cdot 0,37 = 16,18 \cdot 0,37 = 5,98 m.$$

- средна хорда на елероните:

$$c_{el} / c = 0,25 \Rightarrow c_{el} = c \cdot 0,25 = 1,67 \cdot 0,25 = 0,42 m.$$

## §6. Компоновка на пътническата кабина

### 6.1. Определяне широчината на тялото

Широчината на тялото може да се изчисли, в повечето случаи, изхождайки от компоновката на пътническата кабина. В този случай широчината на тялото на височина 635...650 mm над пода на кабината (на нивото на подлакътниците) може да се пресметне по следната формула [3]:

$$B_F = B_2 n_2 + B_3 n_3 + c_n n_n + 2 \delta_1 + 2 \delta_2 , \quad (35)$$


където:  $B_2$  и  $n_2$ ,  $B_3$  и  $n_3$  – съответно широчина и брой на двуместните и триместните блокове седалки (фиг. 4);

$c_n$  и  $n_n$  – съответно широчина и брой на основните проходи,

( $c_n \geq 510 \text{ mm}$ );

$\delta_1 = 30 \dots 50 \text{ mm}$  – разстояние между седалката и вътрешната повърхност на кабината;

$\delta_2 = 120 \dots 130 \text{ mm}$  – дебелина на стената на кабината;

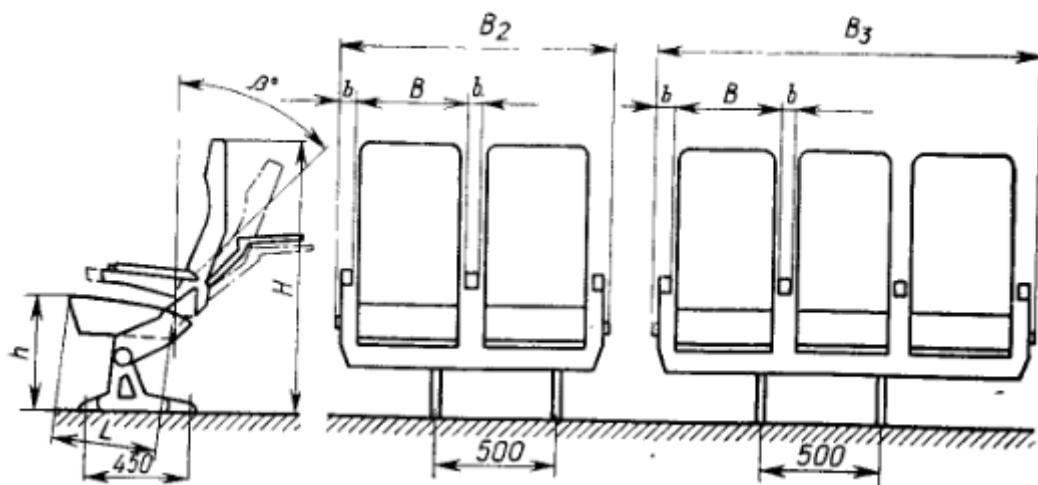

Фиг. 4. Основни размери на пътническите седалки

Основните размери на пътническите седалки от фиг. 4 са дадени в табл. 8.

Таблица 8

**Основни размери на пътническите седалки**

| Клас на пътническият е седалки | Разстояние между подлакътниците $B$ , mm | Широчина на подлакътниците $b$ , mm | Дължина на седалката до гърба $L$ , mm | Височина на седалката над пода $h$ , mm | Височина на седалката с облегалката $H$ , mm | Ъгъл на отклоняване на облегалката от вертикалата, deg | Широчина на блока седалки, mm |       |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|-------|
|                                |  |                                     |  |   |  |  | $B_2$                         | $B_3$ |
| I                              | 500                                      | 70                                  | 500                                    | 445                                     | 1140   | 45   | 1260                          | -     |
| III                            | 440                                      | 50                                  | 470                                    | 445                                     | 1120   | 36   | 1030                          | 1520  |

**6.2. Определяне на потребната дължина на пътническата кабина.**

Потребната дължина на пътническата кабина се определя по формулата:

$$l_k = l_1 + (i_{ped} - 1)t + l_2 , \quad (36)$$

където:  $l_1$  - минимално разстояние от равнината на предната преграда на кабината до първия ред седалки (фиг. 5). За I-ви клас  $630\text{ mm}$ , за II-ри клас  $615\text{ mm}$ , за III-ти клас  $585\text{ mm}$ ;

$l_2$  - минимално разстояние от равнината на задната преграда на кабината до предния възел за закрепване на последния ред седалки. За I-ви клас  $1000\text{ mm}$ , за II-ри клас  $800\text{ mm}$ , за III-ти клас  $750\text{ mm}$ ;


$i_{ped}$  - брой на редовете седалки;

$t$  - стъпка между редовете седалки – кратна на  $30\text{ mm}$  (на един инч в САЩ). За I-ви клас  $980...1080\text{ mm}$ , за II-ри клас  $840...870\text{ mm}$ ; за III-ти клас  $780...810\text{ mm}$ ;

**6.3. Определяне височината на пътническата кабина.**

Височината на пътническата кабина  $H_{cab}$  трябва да е между  $1900\text{ mm}$  и  $2500\text{ mm}$ . Отношението на широчина на кабината към нейната дължина, т.н. коефициент на формата трябва да е  $k_F = 0,2...0,5$ .

Относителният обем, падащ се на един пътник, трябва да бъде между  $0,84...1,2\text{ m}^3/\text{човек}$ .

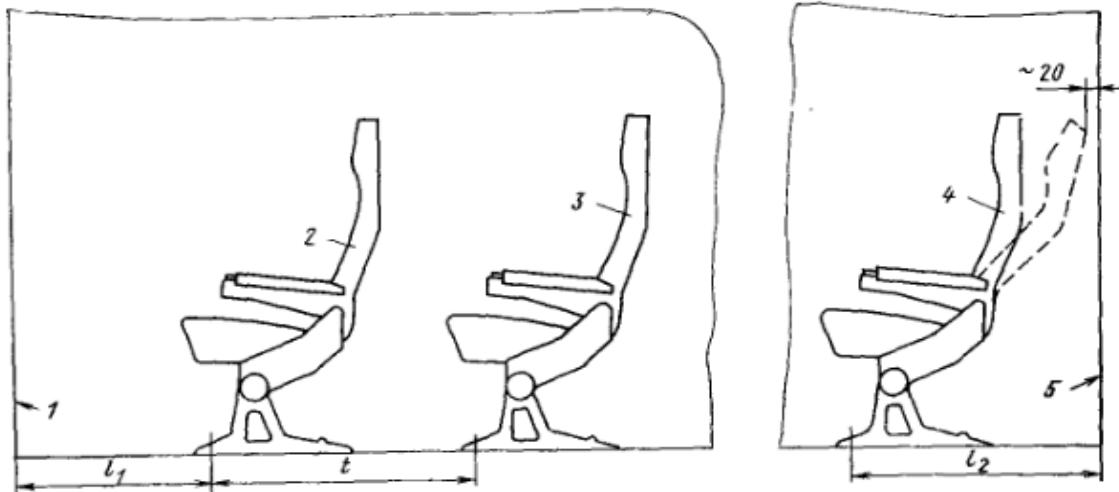

1- предна преграда; 2 - преден ред седалки; 3- втори ред седалки; 4- последен ред седалки;  
5 – задна преграда на пътническата кабина

Фиг. 5. Схема на поставяне на пътническите седалки относно предната и задна преграда на кабината

#### 6.4. Определяне на дължината на тялото

Дължината на тялото се пресмята като се изберат удължения на предната и задната част на тялото по формулата

$$l_F = l_k + A_{n,q} d_F + A_{3,q} d_F , \quad (37)$$

където:  $A_{n.q. (3.q.)}$  - удължение респективно на предната и задната част на тялото, по статистически данни  $A_{n.q.} = 1,2 \dots 2$  и  $A_{3.q.} = 2 \dots 3$  ;

$d_F$  - диаметър на еквивалентното миделово сечение,  
 $d_F = \sqrt{(4S_M / \pi)}$  , където  $S_M$  - площта на миделовото (най-голямото напречно) сечение.

**Определяне широчината на тялото**

За да се определи ширината на пътническата кабина първо трябва да се определи ширината на единична седалка (без подлакътници), по формулата:

$$B_1 = B + m \cdot b = 440 + 2.0 = 440 \text{ mm},$$

където:  $B_1 = 440$  - разстояние между подлакътниците, mm;

$m = 2$  - брой на подлакътниците на единичната седалка.

Пълната ширина на пътническата кабина се изчислява по формулата:

$$B_F = B_1 \cdot n_1 + c_n \cdot n_n + 2 \cdot \delta_1 + 2 \cdot \delta_2 = 440 \cdot 2 + 510 \cdot 1 + 50 \cdot 2 + 2 \cdot 120 = 1730 \text{ mm}.$$

Приема се максималната ширина на пътническата кабина да бъде на нивото на подлакътниците, като то е 640mm от пода на кабината ( $635 \div 650$ ).

**Определяне на потребната дължина на пътническата кабина**

$$l_k = l_1 + (i_{ped} - 1)t + l_2 = 585 + (6 - 1) \cdot 780 + 750 = 5235 \text{ mm},$$

**Определяне на височината на пътническата кабина**

Височината на пътническата кабина е от 1900mm до 2500mm. Избира се стойност:

$$H_{cab} = 1650 \text{ mm} \text{ (от статистическата справка)}$$

Отношението на ширината на кабината към нейната дължина се нарича коефициент на формата и е в границите между  $0,2 \div 0,5$ . Определя се по формулата:

$$k_F = \frac{B_F}{l_k} = \frac{1730}{5235} = 0,33;$$

-дължина на тялото:

$$l_F = l_k + A_{n.u.} \cdot d_F + A_{3.u.} \cdot d_F = 12,68 \text{ m};$$

-дължина на носовата част:

$$l_{nq} = A_{nq} \cdot d_F = 1,2 \cdot 1,7 = 2,04 \text{ m};$$

- дължина на задната част:

$$l_{3q} = A_{3q} \cdot d_F = 3 \cdot 1,8 = 5,4 \text{ m}.$$

## §7. Пресмятане на масите на самолета

### 7.1. Пресмятане на масата на конструкцията

#### 7.1.1. Определяне на относителната маса на крилото

$$\bar{m}_L = 1,15 \cdot 10^{-4} \cdot K_{\text{mex}} \cdot K_{\text{kon}} \cdot K_{\text{mat}} \cdot \phi \cdot \frac{n_u \cdot A \cdot \sqrt{S}}{\sqrt{\theta \cdot \bar{t}_r} \cdot \cos^{1.5} \Lambda} \cdot \frac{1/\lambda + 4}{1/\lambda + 1} \cdot \left( 1 - \frac{\mu - 1}{1/\lambda + 3} \right) , \quad (38)$$

където:

$K_{\text{kon}}$  – коефициент, отчитащ типа на конструкцията;  $K_{\text{kon}} = 0,9$  – за конструкция със широко използване на монолитни елементи и панели тип “пчелна пита” (сотови);  $K_{\text{kon}} = 0,95$  – за нитовано - лепена конструкция;  $K_{\text{kon}} = 1,0$  – нитована конструкция;

$K_{\text{mex}}$  – коефициент, зависещ от използваната механизация;  $K_{\text{mex}} = 0,9$  – крило без механизация;  $K_{\text{mex}} = 1,0$  – клапи или еднопроцепни задкрилки;  $K_{\text{mex}} = 1,15$  – предкрилки и задкрилки тип “Фаулер”;

$K_{\text{mat}} = 1$  – за материал Д16;  $K_{\text{mat}} = 1,2$  – за основен материал АМГ6;  $K_{\text{kon}} \cdot K_{\text{mat}} = 0,8$  – 0,85 – използват се

$\theta$  – коефициент, отчитащ конструктивно – силовата схема на крилото;  $\theta = 1$  – за еднонадлъжниково крило, тринадлъжниково и кесонно крило;  $\theta = 0,9$  – за двунадлъжниково крило;

$A$  – удължение на крилото;

$\lambda$  – стеснение на крилото;

$\Lambda$  – ъгъл на стреловидност по  $1/4$  от хордите;

$\bar{t}_r$  – относителна дебелина на профила в корена на крилото;

$\bar{t}_t$  – относителна дебелина на профила в края на крилото;

$\mu = \frac{\bar{t}_r}{\bar{t}_t}$  – отношение на дебелините на профилите в корена и края на крилото;

$\phi = 0,93 - 0,014 \cdot K_{\text{cy}} - 6,3 \cdot 10^{-3} \cdot K_{\text{kol}} - \bar{m}_{f,L} \cdot \bar{y}_{f,L}^2$  – коефициент на разтоварване на крилото;

$K_{cy} = 0$  – двигателят не е поставен на крилото,  $K_{cy} = 1$  – двигателят е разположен на крилото;

$K_{кол} = 0$  - колесникът е разположен на тялото,  $K_{кол} = 1$  - колесникът е разположен на крилото;

$\bar{m}_{f,L} = \frac{m_{f,L}}{m_f}$  - относителна маса на горивото разположено в крилото;

$\bar{y}_{f,L} = 2 \cdot \frac{y_{f,L}}{b}$  - положение на центъра на масите на горивото по полуразпереността;

$n_u$  - изчислително претоварване ( $n_u \geq 3,45$ ,  $n_u = 5,5 - 6$  – за леки неманеврени самолети);

$p_0$  – крилно натоварване при излитане,  $kg/m^2$ .

#### 7.1.2. Определяне на относителната маса на тялото

$$\bar{m}_F = 1,14 \cdot K_{дв} \cdot (1 - 0,4 \cdot p_{каб}^e) \cdot l_F^{1,5} m_0^{-0,75}, \quad (39)$$

където:

$K_{дв} = 1,14$  – двигателят е разположен на тялото;  $K_{дв} = 1,0$  – двигателят не е на тялото;

$l_F$  – дължина на тялото,  $m$ ;

$m_0$  – излетна маса на самолета в първо приближение,  $kg$ ;

$p_{каб}^e$  – експлоатационно надналягане в пътническата кабина,  $atm$ .

#### 7.1.3. Определяне на относителната маса на хоризонталните и вертикалната плоскости

$$\bar{m}_{HV} = \frac{K_v \cdot K_m}{m_0} \cdot (4,4 + 0,8 \cdot 10^{-3} \cdot m_0) \cdot S_{HV}, \quad (40)$$

където:

$K_v$  – коефициент, зависещ от скоростта на самолета,  $K_v = 0,643 + 1,02 \cdot 10^{-3} \cdot V_C$ ;

$K_m = 1$  – за неманеврени самолети;  $K_m = 1,5$  – за маневрени самолети;

$V_C$  – крейсерска скорост,  $km/h$ ;

$S_{HV} = S_H + S_V$ ;

$S_H$  – площ на хоризонталните плоскости,  $m^2$ ;

$S_V$  – площ на вертикалната плоскост,  $m^2$ ;

$m_0$  – излетна маса на самолета в първо приближение.

#### 7.1.4. Определяне на относителната маса на колесника

$$\bar{m}_{LG} = K_{\text{мат}} \cdot K_{\text{обт}} \cdot (6 \cdot H_{LG} + 11,3) \cdot 10^{-3} + 0,0625 \cdot K_{\text{гума}} \cdot \frac{\sqrt{p_{\text{осн}}}}{1 + p_{\text{осн}}} + 0,005 , \quad (41)$$

където:

$K_{\text{мат}} = 0,65 - 0,70$  - за основен материал се използва легирана висококачествена стомана (30ХГСНА, ВТ -20, ВТ 22 идр.);  $K_{\text{мат}} = 1,0$  – материал за основните стойки 30ХГСА

$K_{\text{обт}} = 1,2$ - при обтекатели на тялото ( $L = 410$  и др.);  $K_{\text{обт}} = 1,0$  – без обтекатели;  $K_{\text{обт}} = 1,05$  – за леки самолети с неприбирам колесник и обтекатели;

$K_{\text{гума}} = 1,0$  - с камерни гуми;  $K_{\text{гума}} = 0,93$  - с безкамерни гуми;

$H_{LG}$  – височина на основната стойка на колесника,  $m$ ;

$p_{\text{осн}}$  - налягане в гумите на основната стойка на колесника,  $atm$ .

#### 7.1.5. Определяне на относителната маса на конструкцията

$$\bar{m}_{str} = \bar{m}_L + \bar{m}_F + \bar{m}_{HV} + \bar{m}_{LG} \quad (42)$$

### 7.2. Определяне на масата на силовата установка

За самолети с реактивни двигатели относителната маса на силовата установка се определя по формулата:

$$\overline{m_{pp}} = k_{pp} \gamma_{pp} \overline{F}_0 , \quad (43)$$

където:

$$k_{pp} = (1 + 0,1 n_{\partial\phi,peb} / n_{\partial\phi}) [k_{\phi} + (k_2 / \gamma_{pp}) * (1,62 + 0,275 m^{0,75})^2] \quad \text{- коефициент;}$$

$\gamma_{\partial\phi}$  - относително тегло на двигателя,  $\partial aN / \partial N$ ;

$\overline{F}_0$  - излетна тяговъоръженост (за избрания двигател);

$n_{\partial\phi,peb}$  - брой на двигателите с реверс на тягата;

$k_\phi$  - отчита наличието на форсажни камери ( $k_\phi = 1$  - без форсаж,  $k_\phi = 1,5$  - с форсаж);

$k_2 = 0,02 \dots 0,05$  - коефициент отчиташ формата на входните и изходни устройства;

$m$  - степен на двуконтурност.

За самолети с витлови двигатели относителната маса на силовата установка се пресмята както следва:

$$\bar{m}_{pp} = 1,36 k_{pp} \gamma_{pp} \bar{P}_0 , \quad (44)$$

където:

$$k_{pp} = 1,1 + \frac{1,36}{\gamma_{pp}} \left( 0,1 + \frac{0,9}{P_{0i}^{1/3}} \right) \text{ - коефициент за ТВД;}$$

$$k_{pp} = 1,6 + 0,4 \cdot 10^{-3} P_{0i} \text{ - коефициент за БД;}$$

$$\bar{P}_o = \frac{\bar{P}_0}{m_0^I} \text{ - стартова енерговъоръженост (за избрания двигател), } kW/kg;$$

$$P_{0i} \text{ - стартова мощност на 1 двигател, } kW \text{ (за избрания двигател);}$$

$$\gamma_{pp} \text{ - относително тегло на двигателя (за ТВД } \gamma_{твд} = 0,13 \dots 0,17 \text{), } daN/kW.$$

### 7.3. Определяне на масата на оборудването и управлението

$$\bar{m}_{eq} = \frac{200}{m_0^I} + 0,02 \cdot \bar{m}_p \cdot \left( 1 + 0,1 \cdot \frac{R}{V_C} \right) + 0,08 , \quad (45)$$

където:

$$\bar{m}_p = \frac{m_p}{m_0^I} \text{ - относителна маса на полезния товар; } \quad (46)$$

$$m_0^I \text{ - излетна маса на самолета в първо приближение, } kg;$$

$$R \text{ - далечина на полета, km;}$$

$$V_C \text{ - крейсерска скорост на полета, km/h.}$$

#### 7.4. Определяне на масата на горивото.

**ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗЧИСЛЕНАТА В т.3.1.2 ОТНОСИТЕЛНА МАСА!!!**

**Масата във второ приближение е:**

$$m_0^H = m_0^I (\bar{m}_{str} + \bar{m}_{pp} + \bar{m}_{eq} + \bar{m}_f) + m_p + m_{crew} \quad (47)$$

ПРОЕКТНО КАРЕ

#### Определяне на относителната маса на крилото

$$\bar{m}_L = 1,15 \cdot 10^{-4} \cdot K_{mex} \cdot K_{kon} \cdot K_{mam} \cdot \phi \cdot \frac{n_u \cdot A \cdot \sqrt{S}}{\sqrt{\theta} \cdot t_r \cdot \cos^{1.5} \Lambda} \cdot \frac{1/\lambda + 4}{1/\lambda + 1} \cdot \left( 1 - \frac{\mu - 1}{1/\lambda + 3} \right)$$

$$\boxed{\bar{m}_L = 1,15 \cdot 10^{-4} \cdot 1,095 \cdot 1,064 \cdot \frac{6,97 \cdot \sqrt{27}}{\sqrt{1,017} \cdot \cos^{1.5} 0} \cdot \frac{1,7 + 4}{1,7 + 1} \cdot \left( 1 - \frac{1,42 - 1}{1,7 + 3} \right) = 0,10},$$

$\mu = \frac{\bar{c}_0}{\bar{c}_k} = \frac{0,17}{0,12} = 1,42$  - отношение на дебелините на профилите в корена и в края на крилото.

Коефициент на разтоварване на крилото:

$$\phi = 0,93 - 0,014 \cdot K_{cy} - 6,3 \cdot 10^{-3} \cdot K_{kol} - \bar{m}_{f,L} \cdot \bar{y}_{f,L}^2 = 0,93 - 0,014 \cdot 1 - 6,3 \cdot 10^{-3} \cdot 0 - 0,8 \cdot 0,35^2 = 0,64$$

$\bar{m}_{f,L} = 0,8$  - относителна маса на горивото, разположено в крилото;

$\bar{y}_{f,L} = 2 \cdot \frac{y_{f,L}}{b} = 0,35$  - положение на центъра на масите на горивото по полуразпереността.

#### Определяне на относителната маса на тялото

$$\boxed{\bar{m}_F = 1,14 \cdot K_{oe} \cdot (1 - 0,4 \cdot p_{kad}^e) \cdot l_F^{1,5} \cdot m_0^{-0,75} = 1,14 \cdot 1,14 \cdot (1 - 0,4 \cdot 0,48) \cdot 12,675^{1,5} \cdot 4304^{-0,75} = 0,089}$$

#### Определяне на относителната маса на ХОП и ВОП

$$\boxed{\bar{m}_{HV} = \frac{K_V \cdot K_m}{m_0} \cdot (4,4 + 0,8 \cdot 10^{-3} \cdot m_0) \cdot S_{HV} = \frac{0,95 \cdot 1}{4304} \cdot (4,4 + 0,8 \cdot 10^{-3} \cdot 4304) \cdot 10,56 = 0,018};$$

където:  $K_V = 0,643 + 1,02 \cdot 10^{-3} \cdot V_C = 0,643 + 1,02 \cdot 10^{-3} \cdot 300 = 0,95$  - коефициент, зависещ от скоростта на самолета;

$$S_{XBPP} = S_{XOP} + S_{BOP} = 6,3 + 4,26 = 10,56 m^2$$
 - площта на ХОП и ВОП.

#### Определяне на относителната маса на колесника

$$\boxed{\bar{m}_{LG} = K_{mat} \cdot K_{obt} \cdot (6 \cdot H_{LG} + 11,3) \cdot 10^{-3} + 0,0625 \cdot K_{guma} \cdot \frac{\sqrt{p_{osn}}}{1 + p_{osn}} + 0,005}$$

$$\boxed{\bar{m}_{LG} = 0,70 \cdot 1 \cdot (6,0,75 + 11,3) \cdot 10^{-3} + 0,0625 \cdot 0,93 \cdot \frac{\sqrt{3}}{1+3} + 0,005 = 0,041},$$

### **Определяне на относителната маса на конструкцията**

$$\bar{m}_{str} = \bar{m}_L + \bar{m}_F + \bar{m}_{HV} + \bar{m}_{LG} = 0,10 + 0,089 + 0,018 + 0,041 = 0,25$$

### **Определяне на масата на силовата установка**

$$\boxed{\bar{m}_{pp} = 1,36 \cdot K_{pp} \cdot \gamma_{T.B.D.} \cdot \bar{P}_0 = 1,36 \cdot 2,84 \cdot 0,15 \cdot 0,216 = 0,125},$$

където:  $K_{pp} = 1,1 + \frac{1,36}{\gamma_{T.B.D.}} \left( 0,1 + \frac{0,9}{P_{0i}^{\frac{1}{3}}} \right) = 1,1 + \frac{1,36}{0,15} \left( 0,1 + \frac{0,9}{932^{\frac{1}{3}}} \right) = 2,84$ .

$$\bar{P}_0 = \frac{P_0}{m_0^1} = \frac{932}{4304} = 0,22 kW / kg;$$

$N_{0i} = 932$  - стартова мощност за 1 двигател (избрания), kW;

$\gamma_{T.B.D.} = 0,15$  - относително тегло на двигателя (за ТВД -  $0,13 \div 0,17$ ), daN/kW.

### **Определяне на масата на оборудването и управлението**

$$\boxed{\bar{m}_{eq} = \frac{200}{m_0^I} + 0,02 \cdot \bar{m}_p \cdot \left( 1 + 0,1 \cdot \frac{R}{V_C} \right) + 0,08 = \frac{200}{4304} + 0,02 \cdot 0,21 \cdot \left( 1 + 0,1 \cdot \frac{1000}{300} \right) + 0,08 = 0,132},$$

където:  $\bar{m}_{n.m.} = \frac{m_{n.m.}}{m_0^1} = \frac{900}{4304} = 0,209$ .

### **Определяне на масата на горивото**

За да се изчисли се използва определената относителна стойност в 3.1.2.

$$m_f = \bar{m}_f \cdot m_0^I = 0,24 \cdot 4304 = 1033 kg$$

Стойността на масата във второ приближение се получава по формулата:

$$\boxed{m_0^{II} = m_0^I (\bar{m}_{str} + \bar{m}_{pp} + \bar{m}_{eq} + \bar{m}_f) + m_p + m_{crew}}$$

$$\boxed{m_0^{II} = 4304 \cdot (0,25 + 0,125 + 0,132 + 0,24) + 900 + 90 = 4205 kg}$$

## §8. Обемно-тегловна компоновка

Обемната компоновка е предназначена за определяне на взаимното разположение на крилото, опашните плоскости, полезния товар, силовата установка, горивните резервоари и другите агрегати.

Една от най-важните задачи при компоновката на самолета е определянето на центъра на масите (ц.м.) на летателния апарат. Положението на центъра на масите, приведено към дължината на САХ (центровка), трябва да е такова, че при вариант на най-задно разположение да се осигурява минималния запас на надлъжна статична устойчивост, а при вариант на най-предно разположение да се осигурява условието за достатъчно отклонение на кормилото за височина (стабилизатора) за балансиране на самолета на режим излитане или кацане с отклонена механизация. Този процес е итеративен и е основна задача на обемно-тегловната компоновка.

Центровката на самолета се определя по две оси: хоризонтална (строителната хоризонтала)  $OX$  и вертикална  $OZ$ . За начало на координатната система се избира или носа на самолета, или началото на коренната хорда на крилото. Оста  $OX$  обикновено се съвместява със строителната хоризонтала на тялото.

Изчислението на центровката се предшества от съставянето на теглова ведомост (табл. 9). Определят се статичните моменти на товарите относно началото на координатната система; частното на сумата на тези статични моменти и сумата от масите дава координатите на ц.м., т.е.

$$x_G = \frac{\sum (mgx)i}{\sum (mg)i}, \quad z_G = \frac{\sum (mgz)i}{\sum (mg)i} . \quad (48)$$

Стойността на центровката, приведена към САХ, може да се изчисли по следната формула:

$$\bar{x}_G = \frac{x_G - x_a}{c_a}, \quad (49)$$

където:  $x_G, z_G$  – координати на центъра на масите;

$\bar{x}_G$  – надлъжна центровка на ЛА;

$x_a$  – координатата на началната точка на САХ.

Обикновено  $\bar{x}_G$  се дава в проценти, за което стойността, получена в (49), се умножава по 100.

Координатите на товарите се взимат от компоновъчния чертеж, представляващ странична проекция или наддължен разрез на самолета по равнината на симетрия във възможно по-голям мащаб. На този чертеж се нанасят всички товари и агрегати на самолета. В процеса на компоновката взаимното положение на товарите и агрегатите се мени, затова процесът на създаване на компоновъчния чертеж е итеративен.

Центровката се изчислява за следните основни случаи:

- максимално допустима маса на самолета с пълен товар (полезен товар или боен товар); резервоари, запълнени със съответното количество гориво;
- максимално допустима маса на самолета с пълна зарядка с гориво и съответно намалено товар;
- самолет с пълна зарядка с гориво без товар (вариант за пребазиране);
- самолет с пълен товар без гориво (вариант за кацане с изразходено гориво);
- празен самолет – без товар и гориво (оценка на поведението на самолета на стоянка).

Всички горни варианти, без последния, се разглеждат с пуснат и прибран колесник.

За да се получи минимален диапазон на разбега на центровката е необходимо да се постави центъра на масите на горивото и на променливите товари (например, пътниците) в близост до центъра на масите на самолета.

Ако предвидената центровка не се впише в желания диапазон, то след това може да се поправи по следните методи:

- преместване на товара (прекомпоноване);
- преместване на крилото по оста X;
- преместване на средната аеродинамична хорда по оста X чрез изменение на стреловидността на крилото (в рамките на  $2\dots 3^0$ );
- промяна на дължината на тялото;
- промени в параметрите на опашните плоскости.

**Центровъчна ведомост на самолета**

| Агрегат/товар                     | $mgx, daNm$       | $x, m$ | $mg, daN$     | $z, m$ | $mgz, daNm$       |
|-----------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------|-------------------|
| <b>1. Конструкция</b>             |                   |        |               |        |                   |
| 1.1. Крило                        |                   |        |               |        |                   |
| 1.2. Тяло                         |                   |        |               |        |                   |
| 1.3. ХОП                          |                   |        |               |        |                   |
| 1.4. ВОП                          |                   |        |               |        |                   |
| 1.5. Носов колесник               |                   |        |               |        |                   |
| 1.6. Основен колесник             |                   |        |               |        |                   |
| <b>2. Силова установка</b>        |                   |        |               |        |                   |
| 2.1. Двигатели                    |                   |        |               |        |                   |
| 2.2. Гондоли                      |                   |        |               |        |                   |
| 2.3. Витла                        |                   |        |               |        |                   |
| 2.4. Горивна система              |                   |        |               |        |                   |
| <b>3. Оборудване и управление</b> |                   |        |               |        |                   |
| 3.1. Преден отсек                 |                   |        |               |        |                   |
| 3.2. Заден отсек                  |                   |        |               |        |                   |
| <b>4. Екипаж и сл. товар</b>      |                   |        |               |        |                   |
| 4.1. Летци                        |                   |        |               |        |                   |
| 4.2. Стюарди (-еси)               |                   |        |               |        |                   |
| 4.3. Служебен товар               |                   |        |               |        |                   |
| <b>5. Гориво</b>                  |                   |        |               |        |                   |
| 5.1. Първа група                  |                   |        |               |        |                   |
| 5.2. Втора група                  |                   |        |               |        |                   |
| 5.3. Трета група                  |                   |        |               |        |                   |
| <b>6. Товар</b>                   |                   |        |               |        |                   |
| 6.1. Пътници                      |                   |        |               |        |                   |
| 6.2. Товар                        |                   |        |               |        |                   |
| Сума                              | $\sum (mg_i x)_i$ |        | $\sum (mg)_i$ |        | $\sum (mg_i z)_i$ |

При изчисление на центровката в първо приближение се приемат:

- положение на центъра на масите на крилото – 40...42%  $c_a$  ;
- положение на центъра на масите на опашните плоскости – 45...50%  $c_{a.H/V}$  ;
- положение на центъра на масите на тялото приблизително на 50% от дължината на тялото;

- центърът на масите на оборудването и управлението в центъра на масите на тялото, т.е. на 50...60% от дължината на тялото;
- маса на летателния състав – 100 kg за военни летци и 80 kg за граждани; маса на кабинния състав (стюарди и стюардеси) – 70 kg; маса на пътника – 75 kg и 15 kg ръчен багаж.

**В резултат от изчислението, центровката в първо приближение спрямо средната аеродинамична хорда трябва да е  $\bar{x}_G = 0,20 \dots 0,30$  [3].**


## ПРОЕКТНО КАРЕ

Масите на агрегатите се взимат от изчисленията в §7 ( $m_{aep} = \overline{m}_{aep} \cdot m_0^{II}$ ), а разстоянията до масовите им центрове от чертец или скица на обемно-тегловата компоновка (Илюстрация 3).


| Агрегат/товар             | mgx, daNm | x, m  | mg, daN |
|---------------------------|-----------|-------|---------|
| 1.Конструкция             |           |       |         |
| Крило                     | 1892,25   | 4,50  | 420,50  |
| Тяло                      | 2282,62   | 6,10  | 374,20  |
| ХОП/ ВОП                  | 931,11    | 12,30 | 75,70   |
| Колесник носов            | 41,60     | 1,60  | 26,00   |
| Колесник основен          | 823,20    | 5,60  | 147,00  |
| 2.Силова установка        |           |       |         |
| Двигател                  | 840,96    | 1,6   | 525,60  |
| 3.Оборудване и управление | 1498,77   | 2,70  | 555,10  |
| 4.Екипаж и сл. товар      |           |       |         |
| Летец                     | 270,00    | 3,00  | 90,00   |
| 5.Гориво                  |           |       |         |
| Първа група               | 3718,80   | 4,50  | 826,40  |
| Втора група               | 392,54    | 1,90  | 206,60  |
| 6.Товар                   |           |       |         |
| Пътници                   | 4698,00   | 5,80  | 810,00  |
| Товар                     | 792,00    | 8,80  | 90,00   |
| Сума                      | 18181,85  |       | 4147,10 |

$$x_G = \frac{\sum (mgx)i}{\sum (mg)i} = \frac{18181,85}{4147,10} = 4,38$$

$$\bar{x}_G = \frac{x_G - x_a}{c_a} = \frac{4,38 - 3,85}{1,71} \approx 0,3$$

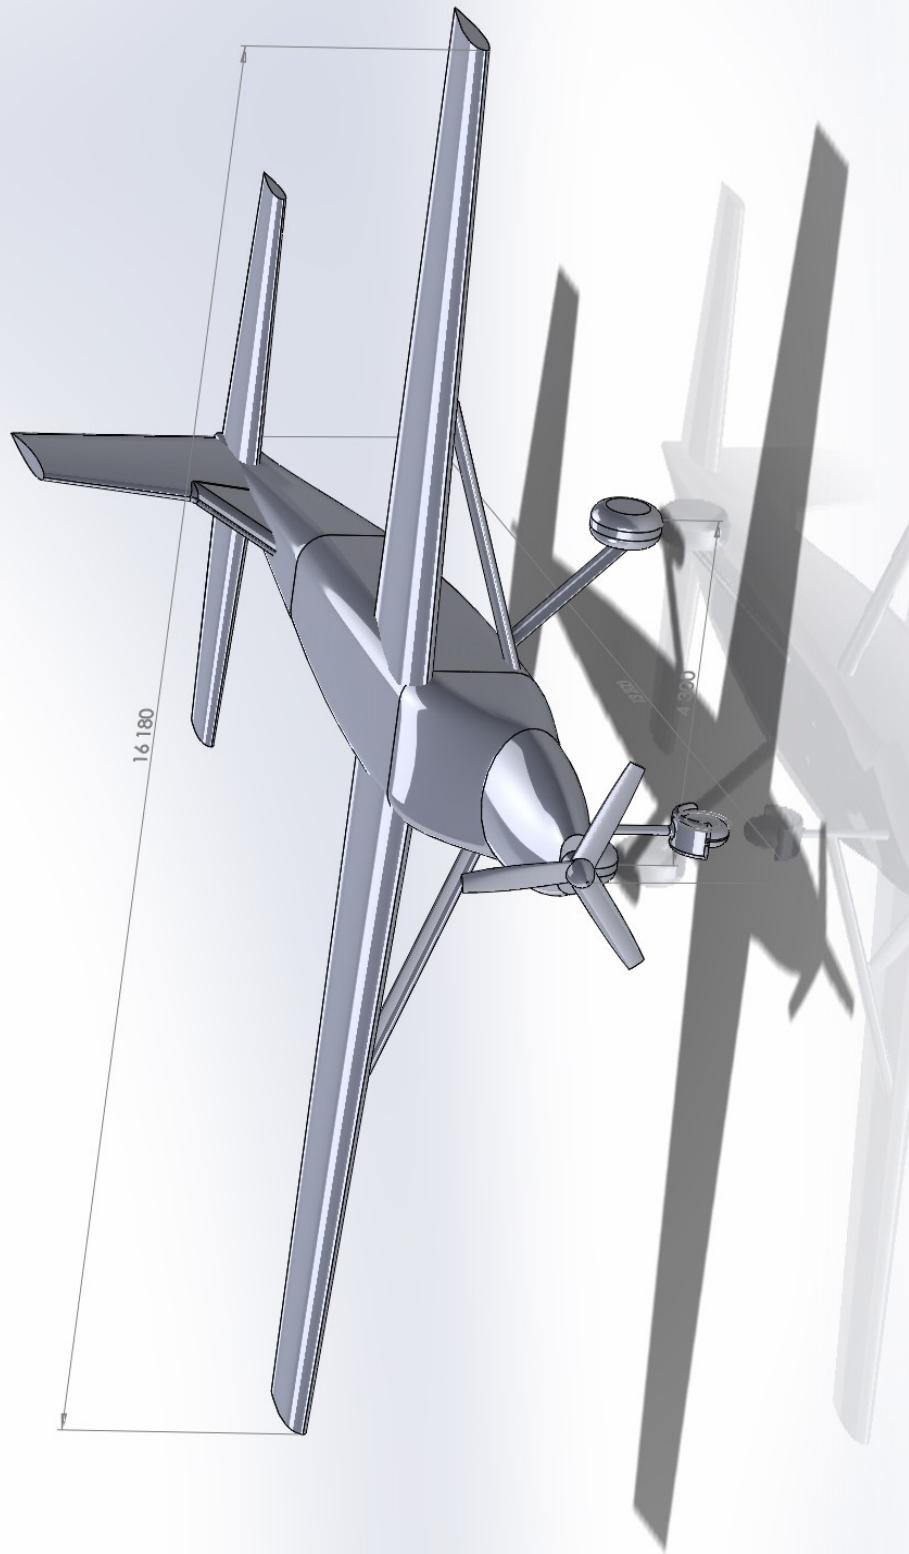

Илюстрация 2: Тримерен (3D) модел на самолета

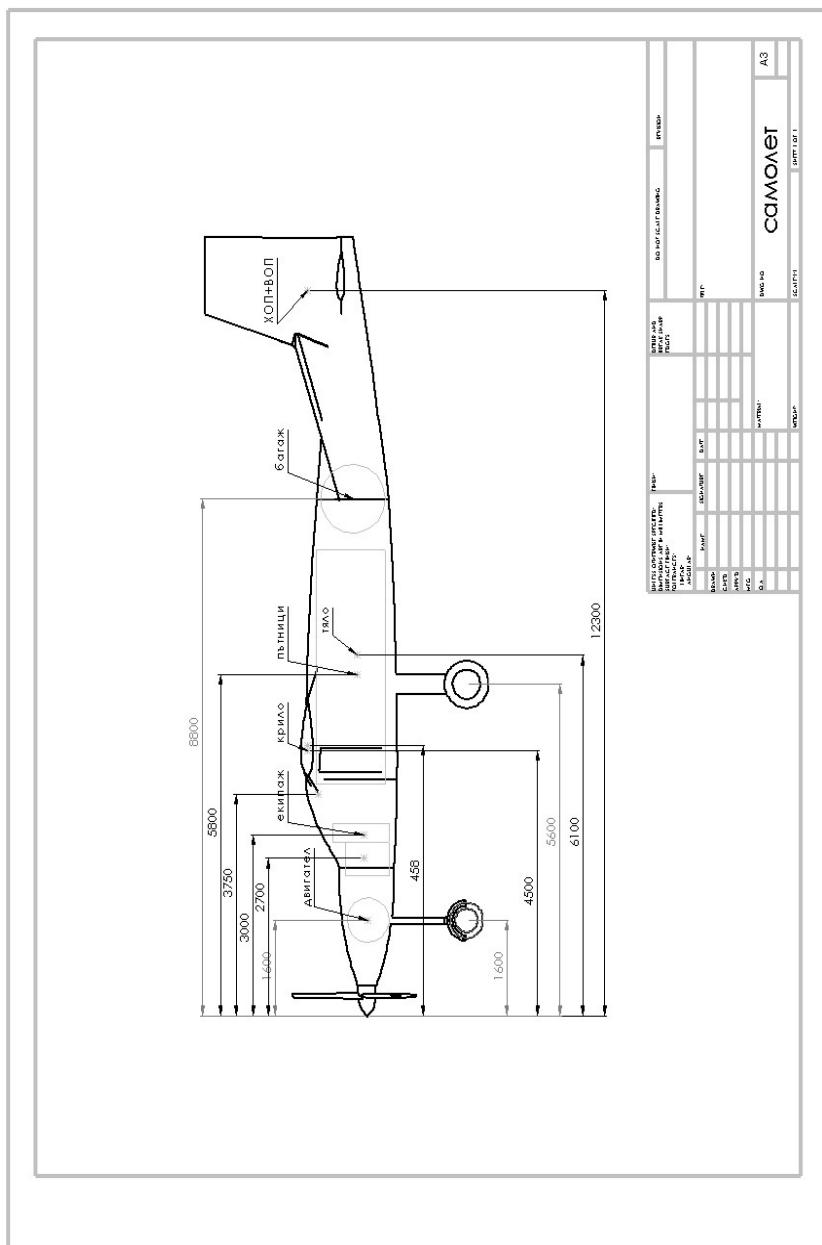

Илюстрация 3: Чертеж на объемно-тегловата компоновка

### **Списък на литературата**

1. **Бадягин А.А., Ф.А. Мухамедов** Проектиране легких самолетов, М.: Машиностроение, 1978 – 208 с.
2. **Гешев Д.** Аеродинамика на летателните апарати, С.:ТУ-София, ISBN:978-619-167-105-2, 2014
3. **Егер С.М., В.Ф. Мишин, Н.К. Лисейцев и др.** Проектиране самолетов, М.: Машиностроение, 1983 – 616 с.
4. **Колесников Г.А.** Аэродинамика летательных аппаратов, М.:Машиностроение, 1993 – 542 с.
5. **Панайотов Х.П., Д.И. Зафиров** Ръководство за курсово проектиране на летателни апарати, Авто Принт, Пловдив, 2013, ISBN: 978-954-8932-61-5
6. Jane's All the World's Aircraft, 2004-2005, Edited by Paul Jackson
7. **Raymer D.P.** Aircraft Design. Conceptual approach, AIAA Educational Series, 1999
8. ISO 1151 "Flight Dynamics – Concepts, quantities and symbols"

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Утвърдил:**

## **ПРИМЕРНО НАЧАЛНО (ИЗХОДНО) ЗАДАНИЕ**

**1. ДА СЕ ПРОЕКТИРА И СЕРТИФИЦИРА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА СРЕДНИ РАЗСТОЯНИЯ, КОЙТО ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:**

| <b>Изискване</b>  | <b>Дим.</b>      | <b>Стойност</b> |
|---|------------------|-----------------|
| 1. Максимален брой пътници, не по-малко от  | броя             | 150             |
| 2. Максимална дистанция с максимален платен товар, над  | km               | 1 800           |
| 3. Дистанция на най-често изпълнявани полети, около   | km               | 1 600           |
| 4. Максимална дистанция без платен товар  | km               | 6 500           |
| 5. Блоково време за дистанция 1 600 km  | h                | 2               |
| 6. Минимална категория на аеродруми по изискванията на ICAO с надморска височина над  | метра            | C/III<br>1 800  |
| 7. Типов сертификат за съответствие с Норми за летателна годност  |                  | CS-25           |
| 8. Екологични характеристики, съответстващи на изискванията на  |                  | CAEP 6          |
| 9. Критерий за оценка-минимална цена на жизнения цикъл  |                  |                 |
| 10. Гарантиран минимален брой кацания, над  | броя             | 30 000          |
| 11. Гарантирани минимален брой полетни часове, над или срок на експлоатация, над  | часове<br>години | 60 000<br>20    |
| 12. Екипаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>• пилоти, не-повече от</li> <li>• бордни домакини, не-повече от</li> </ul> | броя<br>броя     | 2<br>2          |
| 13. При производството и рециклирането да се използват процеси не замърсяващи околната среда                                  |                  |                 |
| 14. Летателният апарат да може да позволява оборудване за работа при тропически, нормални и полярни условия                   |                  |                 |
| 15. Летателният апарат да позволява да се осигури желаното от клиента ниво на комфорт   |                  |                 |
| 16. Техническа документация от клас 5, съответстваща на   |                  | S1000D          |
| 17. Класи на пътническите салони: първа, бизнес, икономична   |                  |                 |

**2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА:**

| Изискване                                    | Дим. | Стойност       |
|--|------|----------------|
| 1. Краен срок на завършване на проекта       | дата | 31.12.201<br>6 |
| 2. Максимален размер на разходите по проекта | M€   | 1 600          |

**3. ОРГАНИЗАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА:**

| Дължност  | Име |
|---|-----|
| 1. Директор на проекта                          |     |
| 2. Ръководител на екипа за надзор по качеството |     |
| 3. Ръководител на проекта                       |     |
| 4. Координатор на проекта                       |     |

**Разработил:**

# **ПРИМЕРНО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

## **за проектиране на пътнически самолет за средни разстояния**

### **1. Цел и предназначение**

Да се проектира пътнически самолет предназначен за полети на средни разстояния.

### **2. Основание**

Проектът е включен в Програмата за разработване на нови продукти за 2012 година.

### **3. Срокове**

- 3.1 Стапиране на проекта от 03.01.2012
- 3.2 Концептуално проектиране от 01.02.2012 до 31.10.2012
- 3.3 Предварително проектиране от 01.11.2012 до 31.12.2013
- 3.4 Детайлно проектиране от 02.01.2014 до 31.12.2016
- 3.5 Приключване на проекта до 30.12.2016

### **4. Финансиране**

Финансирането в размер не повече от 1 600 млн. € се извършва от фонд Продуктови иновации на дружеството.

### **5. Екип на проекта**

- 5.1 Директор на проекта
- 5.2 Ръководител надзор на качеството
- 5.3 Ръководител на проекта
- 5.4 Координатор на проекта
- 5.5 Специалисти

### **6. Общи технически изисквания**

Самолетът да съответства на изискванията на Норми за летателна годност CS-25. Проверката за съответствие да се извърши по Програма и методика за сертифициране.

### **7. Експлоатационно-технически изисквания**

- 7.1 Летателно-технически изисквания
  - 7.1.1 Максимален брой пътници-не по-малко от 150.
  - 7.1.2 Далечина на полета с максимален платен товар-не по-малка от 1800 **km.**
  - 7.1.3 Най-често изпълнявана далечина на полета-1600 **km.**
  - 7.1.4 Максимална далечина на полета-не по-малка от 6 500 **km.**
  - 7.1.5 Крейсерско число на Max-не по-малко от 0,7 M
  - 7.1.6 Крейсерска височина на полета-12 000 **m.**
  - 7.1.7 Максимална височина на полета не по-малка от 12 500 **m.**
  - 7.1.8 Максимална дистанция на излитане и кацане-не по-голяма от 1800 м
  - 7.1.9 Скорост на отлепяне при излитане-не по-голяма от 200 **km/h.**
  - 7.1.10 Скорост на захода за кацане-не по-голяма от 250 **km/h.**
  - 7.1.11 Скорост на кацане-не по-голяма от 180 **km/h**

### **8. Екипаж**

- 8.1 Командир -1
- 8.2 Втори пилот -1
- 8.3 Бордови домакини -до 3

### **9. Основно оборудване**

Оборудването да позволява полети при сложни метеорологични условия по всяко време на денонощието и кацане при нулева видимост.

### **10. Изисквания за комфорт**

- 10.1 Класи пътнически салони

Максималният брой пътници-150 да може да се настанява в една класа-икономична. Да съществува възможност за обособяване на две класи: първа и икономична или бизнес и икономична, като общия брой пътници не надвишава 150.

| Показател                               | Дим.        | Първа | Бизнес | Икономична |
|---|-------------|-------|--------|------------|
| 3. Максимален брой пътници              | <b>броя</b> | 12    | 16     | 150        |
| 4. Разпределение на креслата по блокове |             | 2x2   | 2x2    | 2x3        |
| 5. Минимална ширина на пътеката         | <b>mm</b>   | 600   | 600    | 500        |
| 6. Минимална стъпка на редовете кресла  | <b>mm</b>   | 910   | 810    | 710        |
| 7. Тоалетни                             | <b>броя</b> | една  | една   | две        |
| 8. Бордови кухни                        | <b>броя</b> | една  | една   | една       |

10.2 На пътниците да се предоставя възможност за ползване на видео, аудио и интернет услуги.

### **11. Специални изисквания**

- 11.1 Изисквания за надеждност
- 11.2 Емисии на парникови газове за прелетени 100 **km**-не повече от 4,5 **kg**.
- 11.3 Ниво на шума

### **12. Производствено-технологични изисквания**

При производството да се използват процеси не замърсяващи околната среда.  
Да не се използват кадмиеви, никелови и хромови покрития.

### **13. Експлоатационни изисквания**

- 13.1 Подготовка за следващ полет-за по-малко от 30 **min**.
- 13.2 Линейно техническо обслужване

Самолетът да е пригоден за линейно обслужване без да е необходимо специализирано оборудване.

#### **13.3 Базово техническо обслужване**

Прелетени часове между две базови обслужвания-не по-малко от 2 000 **h**.

### **14. Технико-икономически изисквания**

14.1 Максимална себестойност на нов, стандартно оборудван самолет-не по-голяма от 80 **M€**.

14.2 Среден разход на гориво на пътник за 100 **km**-не повече от 1,5 **kg**.

### **15. Други изисквания**

Да се изработят и изпитат три броя опитни образци. Изпитванията да се извършат по Програма и методика за изпитване.

## **ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

(примерна структура)

- 1.** Наименование и индекс на изделието
  - 1.1. Наименование на изделието
  - 1.2. Условно наименование
  - 1.3. Код на изделието за означаване на техническата документация
- 2.** Основание за разработване на изделието
3. Предназначение на изделието
  - 3.1. Предназначение
  - 3.2. Решавани задачи
  - 3.3. Състав на изделието
4. Тактико – технически изисквания
  - 4.1. Тактически изисквания
  - 4.2. Технически изисквания
  - 4.3. Изисквания към експлоатацията – техническо обслужване и ремонт
  - 4.4. Изисквания за ергономия, обитаемост и техническа естетика
  - 4.5. Изисквания за безопасност
  - 4.6. Изисквания за скритост и маскировка.
  - 4.7. Климатични изисквания
  - 4.8. Екологични изисквания
- 5.** Ред, етапи и срокове на разработване.

**ТАБЛИЦА НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА  
АТМОСФЕРА**

(ISO 2533:1975, 1975 г.)

| Височина<br>$z, (m)$ | Температура<br>$T, (K)$ | Налягане<br>$\rho, (bar)$ | Относителна<br>плътност<br>$\Delta = \rho / \rho_0$ | Кинематичен вискозитет<br>$x 10^{-5}$<br>$\nu, (m^2/s)$ | Скорост на звука<br>$c, (m/s)$ |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------|
| -2000                | 301.2                   | 1.2778                    | 1.2067  | 1.253   | 347.9                          |
| -1500                | 297.9                   | 1.2070                    | 1.1522  | 1.301   | 346.0                          |
| -1000                | 294.7                   | 1.1393                    | 1.0996  | 1.352   | 344.1                          |
| -500                 | 291.4                   | 1.0748                    | 1.0489  | 1.405   | 342.2                          |
| 0                    | 288.15                  | 1.01325                   | 1.0000  | 1.461   | 340.3                          |
| 500                  | 284.9                   | 0.9546                    | 0.9529  | 1.520   | 338.4                          |
| 1000                 | 281.7                   | 0.8988                    | 0.9075  | 1.581   | 336.4                          |
| 1500                 | 278.4                   | 0.8456                    | 0.8638  | 1.646   | 334.5                          |
| 2000                 | 275.2                   | 0.7950                    | 0.8217  | 1.715   | 332.5                          |
| 2500                 | 271.9                   | 0.7469                    | 0.7812  | 1.787   | 330.6                          |
| 3000                 | 268.7                   | 0.7012                    | 0.7423  | 1.863   | 328.6                          |
| 3500                 | 265.4                   | 0.6578                    | 0.7048  | 1.943   | 326.6                          |
| 4000                 | 262.2                   | 0.6166                    | 0.6689  | 2.028   | 324.6                          |
| 4500                 | 258.9                   | 0.5775                    | 0.6343  | 2.117   | 322.6                          |
| 5000                 | 255.7                   | 0.5405                    | 0.6012  | 2.211   | 320.5                          |
| 5500                 | 252.4                   | 0.5054                    | 0.5694  | 2.311   | 318.5                          |
| 6000                 | 249.2                   | 0.4722                    | 0.5389  | 2.416   | 316.5                          |
| 6500                 | 245.9                   | 0.4408                    | 0.5096  | 2.528   | 314.4                          |
| 7000                 | 242.7                   | 0.4111                    | 0.4817  | 2.646   | 312.3                          |
| 7500                 | 239.5                   | 0.3830                    | 0.4549  | 2.771   | 310.2                          |
| 8000                 | 236.2                   | 0.3565                    | 0.4292  | 2.904   | 308.1                          |
| 8500                 | 233.0                   | 0.3315                    | 0.4047  | 3.046   | 306.0                          |
| 9000                 | 229.7                   | 0.3080                    | 0.3813  | 3.196   | 303.8                          |
| 9500                 | 226.5                   | 0.2858                    | 0.3589  | 3.355   | 301.7                          |
| 10000                | 223.3                   | 0.2650                    | 0.3376  | 3.525   | 299.8                          |
| 10500                | 220.0                   | 0.2454                    | 0.3172  | 3.706   | 297.4                          |
| 11000                | 216.8                   | 0.2270                    | 0.2978  | 3.899   | 295.2                          |
| 11500                | 216.7                   | 0.2098                    | 0.2755  | 4.213   | 295.1                          |
| 12000                | 216.7                   | 0.1940                    | 0.2546  | 4.557   | 295.1                          |
| 12500                | 216.7                   | 0.1793                    | 0.2354  | 4.930   | 295.1                          |
| 13000                | 216.7                   | 0.1658                    | 0.2176  | 5.333   | 295.1                          |
| 13500                | 216.7                   | 0.1533                    | 0.2012  | 5.768   | 295.1                          |
| 14000                | 216.7                   | 0.1417                    | 0.1860  | 6.239   | 295.1                          |
| 14500                | 216.7                   | 0.1310                    | 0.1720  | 6.749   | 295.1                          |
| 15000                | 216.7                   | 0.1211                    | 0.1590  | 7.300   | 295.1                          |
| 15500                | 216.7                   | 0.1120                    | 0.1470  | 7.895   | 295.1                          |
| 16000                | 216.7                   | 0.1035                    | 0.1359  | 8.540   | 295.1                          |
| 16500                | 216.7                   | 0.09572                   | 0.1256  | 9.237   | 295.1                          |
| 17000                | 216.7                   | 0.08850                   | 0.1162  | 9.990   | 295.1                          |

| Височина<br>$z, (m)$ | Температура<br>$T, (K)$ | Налрягане<br>$p, (bar)$ | Относителна<br>плътност<br>$\Delta = \rho/\rho_0$ | Кинематичен вискозитет<br>$\times 10^{-5}$<br>$v, (m^2/s)$ | Скорост на звука<br>$c, (m/s)$ |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| 17500                | 216.7                   | 0.08182                 | 0.1074  | 10.805   | 295.1                          |
| 18000                | 216.7                   | 0.07565                 | 0.09930   | 11.686   | 295.1                          |
| 18500                | 216.7                   | 0.06995                 | 0.09182   | 12.639   | 295.1                          |
| 19000                | 216.7                   | 0.06467                 | 0.08489   | 13.670   | 295.1                          |
| 19500                | 216.7                   | 0.05980                 | 0.07850   | 14.784   | 295.1                          |
| 20000                | 216.7                   | 0.05529                 | 0.07258   | 15.989   | 295.1                          |
| 22000                | 218.6                   | 0.04047                 | 0.05266   | 22.201   | 296.4                          |
| 24000                | 220.6                   | 0.02972                 | 0.03832   | 30.743   | 297.7                          |
| 26000                | 222.5                   | 0.02188                 | 0.02797   | 42.439   | 299.1                          |
| 28000                | 224.5                   | 0.01616                 | 0.02047   | 58.405   | 300.4                          |
| 30000                | 226.5                   | 0.01197                 | 0.01503   | 80.134   | 301.7                          |

- $1 m (meter) = 3.2808 ft$
- $1 bar = 10^5 Pa (N/m^2) = 0.1 N/mm^2 = 10,197 kp/m^2 = 10.20 m H_2O = 0.9869 atm = 14.50 \text{ psi } (lb/in^2) = 10^6 \text{ dyn/cm}^2 = 750 \text{ mmHg}$
- $1 m/s = 3.6 km/h = 196.85 ft/min = 2.237 mph$

## КОНВЕРТОР НА ЕДИНИЦИ

### Conversions (exact conversions can be found in British Standards BS350/2856)

| <i>Multiply</i>                      | <i>by</i>                       | <i>to get</i>         |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Inch (in)                            | 25.40                           | millimetres           |
| Feet (ft)                            | 0.3048                          | metres                |
| Feet (ft)                            | $3.048 \times 10^{-4}$          | kilometres            |
| Statute mile (mi)                    | 1.609                           | kilometres            |
| Nautical mile (nm)                   | 1.852                           | kilometres            |
| Nautical mile (nm)                   | 1.1508                          | statute miles         |
| Square foot ( $\text{ft}^2$ )        | $9.290 \times 10^{-2}$          | square metres         |
| Cubic foot ( $\text{ft}^3$ )         | $28.317 (2.832 \times 10^{-2})$ | litres (cubic metres) |
| Cubic inch ( $\text{m}^3$ )          | $1.639 \times 10^{-5}$          | cubic metres          |
| US gallon (US gal)                   | 3.78542                         | litres                |
| Imp. gallon (Imp. gal)               | 4.546                           | litres                |
| Foot/second (ft/s)                   | 0.3048                          | m/s                   |
| (ft/s)                               | 1.097                           | km/h                  |
| (ft/s)                               | 0.6818                          | mph                   |
| Knot (nm/hr) (kt)                    | 1.689                           | ft/s                  |
| (kt)                                 | 1.151                           | mph                   |
| (kt)                                 | 1.852                           | km/h                  |
| (kt)                                 | 0.5151                          | m/s                   |
| Mile/hour (mph)                      | 1.467                           | ft/s                  |
| (mph)                                | 1.609                           | km/h                  |
| (mph)                                | 0.8684                          | kt                    |
| (mph)                                | 0.4471                          | m/s                   |
| Slug (slug)                          | 14.59                           | kg                    |
| Pound (lbf)                          | 4.448                           | N                     |
| Pound/Sq. in ( $\text{lbf/in}^2$ )   | 6895                            | $\text{N/m}^2$        |
| Pound/Sq. ft ( $\text{lbf/ft}^2$ )   | 47.88                           | $\text{N/m}^2$        |
| Slug/cubic ft (slug/ $\text{ft}^3$ ) | 515.4                           | $\text{kg/m}^3$       |
| Foot pound (ft. lbf)                 | 1.356                           | Nm (joules)           |
| Foot lb/s (ft. lb/s)                 | 1.356                           | Joules/s (watts)      |
| Horsepower (hp)                      | 550                             | ft.lb/s               |
| (hp)                                 | 33000                           | ft.lb/min             |
| (hp)                                 | 745.7                           | watts                 |

## ПРИМЕРНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ

### Rotax 912 UL DCDI 81HP

- 4-stroke engine specially developed for recreational aircraft. Also exists in certified versions: Rotax 912 A, Rotax 912 F.
- 4 horizontally opposed cylinders, "boxer" configuration
- Free air cooled cylinders, liquid cooled cylinder heads with integrated pump and expansion tank
- Dry sump forced lubrication with integrated pump and separate oil tank
- 8 valves, automatic adjustment by hydraulic valve tappet
- Dual Capacitor Discharge Ignition (DCDI) with RFI noise suppression
- Two Bing Constant Depression (CD) carburetors
- Mechanically driven diaphragm fuel pump
- Integrated electric starter
- Integrated reduction gearbox, ratio of 2.27:1 or 2.43:1 with optional slipper clutch
- Various liquid and oil radiators available
- Many options available such as: Vacuum pump, external alternator, hydraulic propeller governor
- Operates on automotive fuel with a minimum octane rating of 87 (Canadian standards)
- Time Between Overhauls (TBO): 1500 hours\*

#### Performance

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Maximum Power<br/>(5 minutes)</b> | 81HP / 59.6KW @ 5800 RPM     |
| <b>Maximum Power<br/>(sustained)</b> | 79HP / 58.9KW @ 5500 RPM     |
| <b>Maximum Torque</b>                | 75.9ft-lb / 103NM @ 4800 RPM |



#### Combustion Chambers


|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Bore</b>              | 3.13" / 79.5mm                      |
| <b>Stroke</b>            | 2.40" / 61.0mm                      |
| <b>Displacement</b>      | 73.91cu.in. / 1211.2cm <sup>3</sup> |
| <b>Compression ratio</b> | 9.0:1                               |

#### Weight

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Engine with<br/>carburetors</b> | 121.2lbs / 55.0Kg     |
| <b>Exhaust System</b>              | 8.8lbs / 4.0Kg        |
| <b>Air Filter</b>                  | 0.7lbs / 0.3Kg        |
| <b>Liquid Radiator</b>             | 2.2lbs / 1.0Kg        |
| <b>Oil Radiator</b>                | 1.1lbs / 0.5Kg        |
| <b>Regulator-Rectifier</b>         | 0.2lbs / 0.1Kg        |
| <b>Installed Weight</b>            | 134.2lbs / 60.9Kg     |
| <b>Weight/power ratio</b>          | 1.66lbs/HP / 1.0Kg/KW |

# ПРИМЕРНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ




## CFM 56-7B

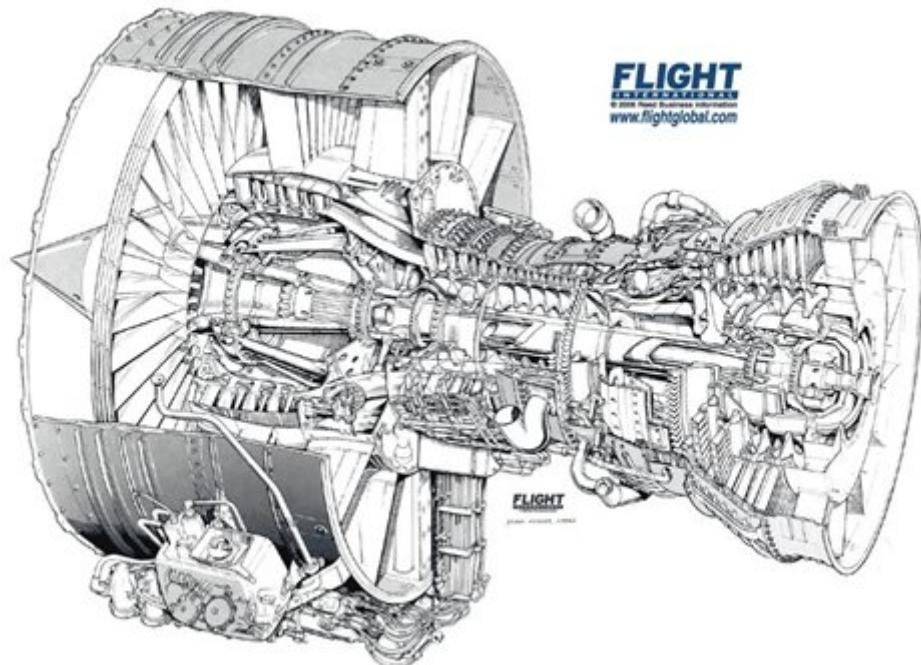


**FLIGHT**  
INTERNATIONAL  
© 2008 Reed Business Information  
[www.flightglobal.com](http://www.flightglobal.com)

| Engine Model: CFM56   | -7B18              | -7B20              | -7B22              | -7B24              | -7B26              | -7B27          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Takeoff Conditions (sea level)</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Max. takeoff (lb)   | 19,500             | 20,600             | 22,700             | 24,200             | 26,300             | 27,300         |
| Airflow (lb/sec)  | 677                | 696                | 728                | 751                | 779                | 782            |
| Bypass Ratio  | 5.5                | 5.5                | 5.3                | 5.3                | 5.1                | 5.1            |
| <b>In-Flight Performance (installed)</b><br>(35,000 ft - Mach = 0.80 ISA) |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Max Climb Thrust (lb)   | 5,962              | 5,962              | 5,962              | 5,962              | 5,962              | 5,962          |
| Overall pressure ratio at max. climb                                      | 32.8               | 32.8               | 32.8               | 32.8               | 32.8               | 32.8           |
| Max. cruise thrust (lb)   | 5,420              | 5,450              | 5,450              | 5,480              | 5,480              | 5,480          |
| <b>Engine Characteristics</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| Length (in)   | 98.7               | 98.7               | 98.7               | 98.7               | 98.7               | 98.7           |
| Fan diameter (in)   | 61.0               | 61.0               | 61.0               | 61.0               | 61.0               | 61.0           |
| Basic dry weight (lb)   | 5,216              | 5,216              | 5,216              | 5,216              | 5,216              | 5,216          |
| Applications:   | 737-600<br>737-700 | 737-600<br>737-800 | 737-700<br>737-800 | 737-700<br>737-900 | 737-800<br>737-900 | 737-800<br>BBJ |

## ПЪТНИЧЕСКА КАБИНА (НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ)

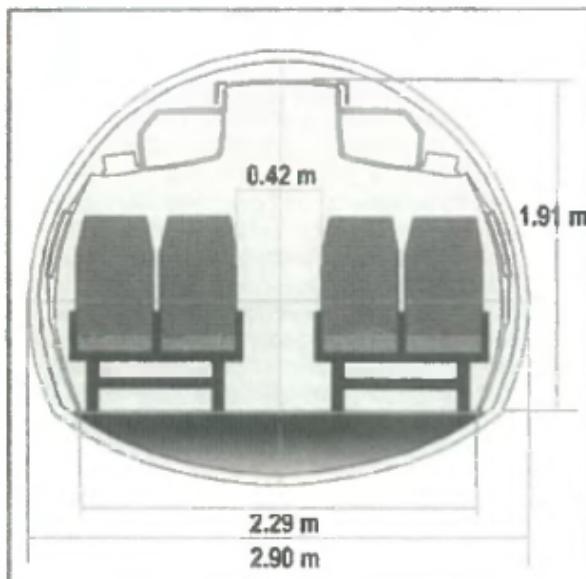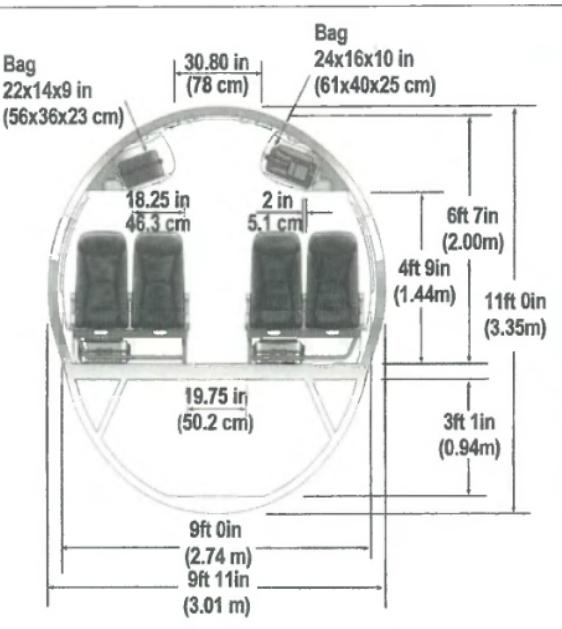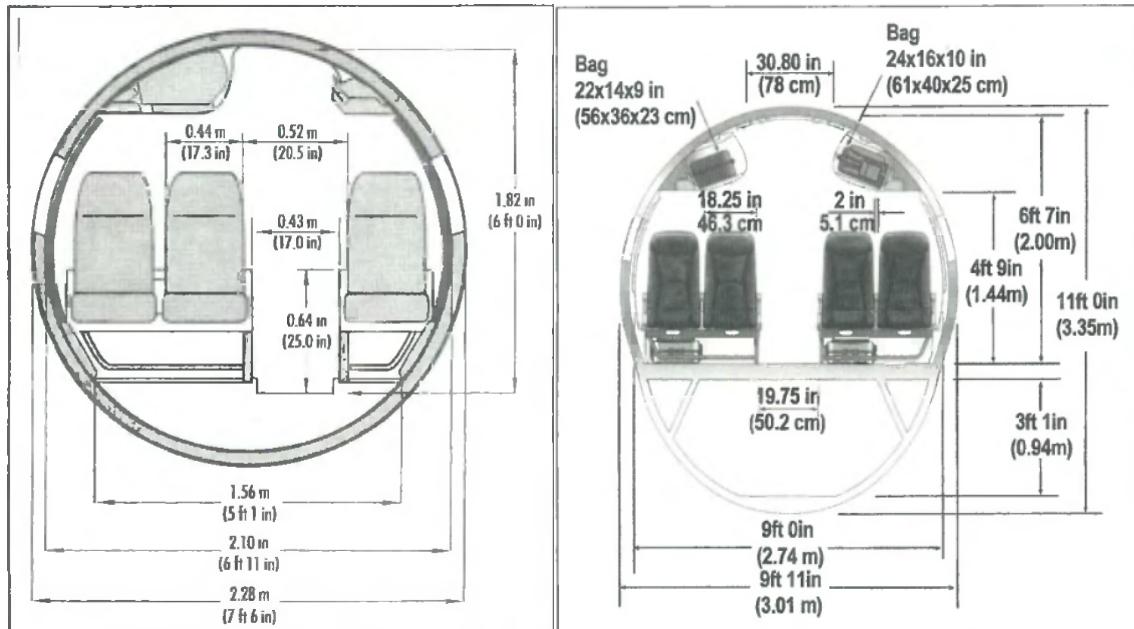


MA60 cabin cross-section

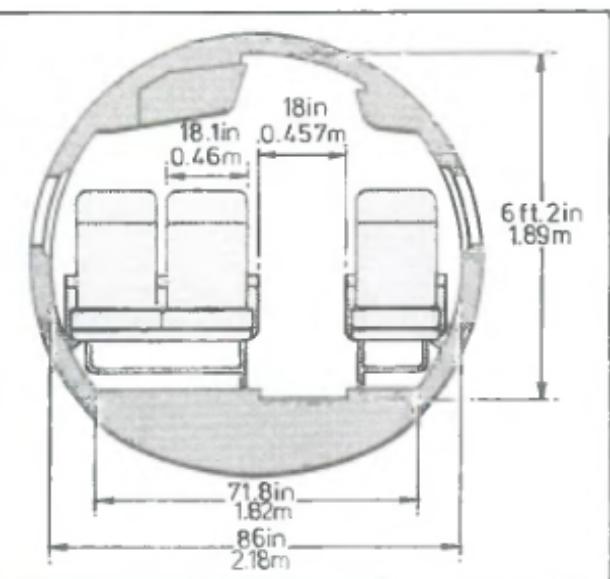


0137983 Cabin cross-section of AvCraft Dornier 328Jet

## ПЪТНИЧЕСКА КАБИНА (НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ)

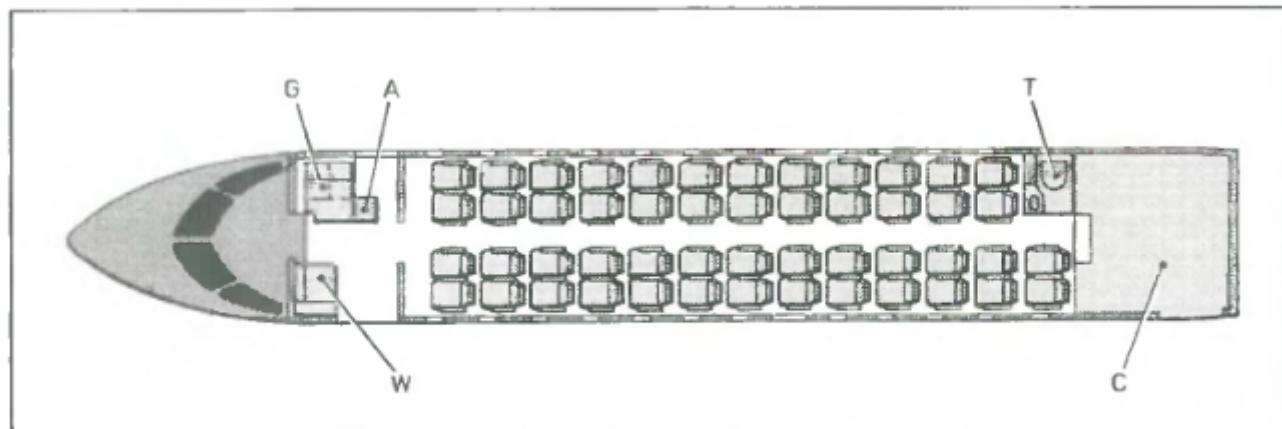

Bombardier CRJ standard 79 cm (31 in) pitch 50-seat layout (*Jane's/Mike Keep*)  
A: attendant's seat, C: cargo, G: galley, T: toilet, W: wardrobe

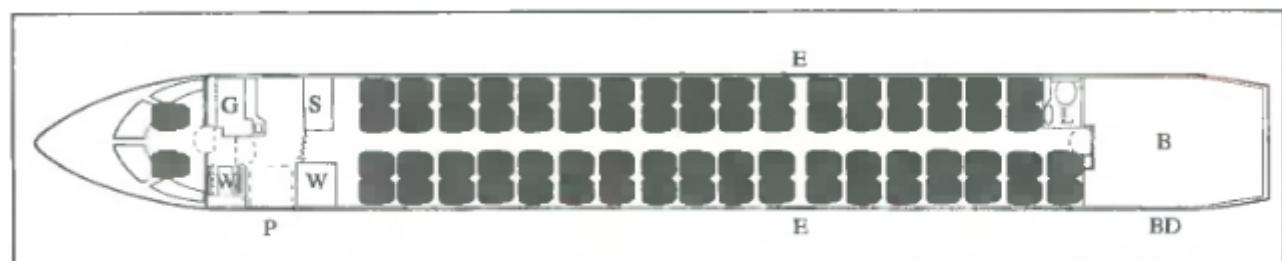

Typical CRJ700 seating plan for 70 passengers at 79 cm (31 in) pitch, with 15.7 m<sup>3</sup> (555 cu ft) of baggage  
B: baggage, BD: baggage door, E: emergency exit, G: galley, L: lavatory, P: entrance, S: stowage, W: wardrobe